



# DSS4N-XXP

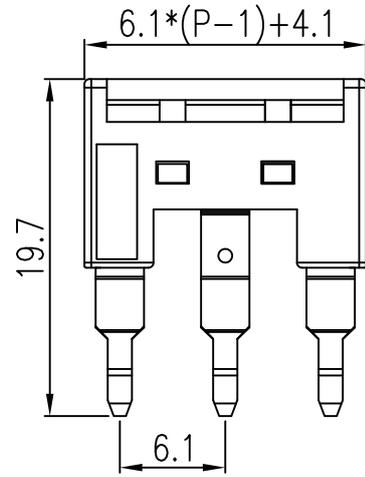

导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

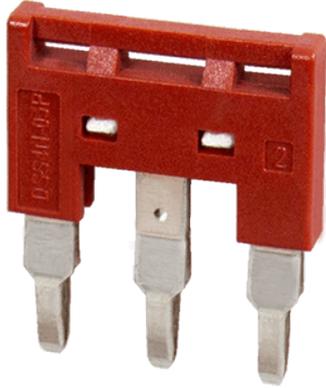


## 规格说明

产品类别	插拔式横联组件
材质	PA
阻燃等级	UL94-V0
产品P数	2~10P
适用产品	DK4N, DK4N-TN, DK4N-TR, DK4NS Series, DKK4N Series
包装规格	2~4P : 50 pcs / 袋, 5~10P : 10 pcs / 袋

## 使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如下图说明。

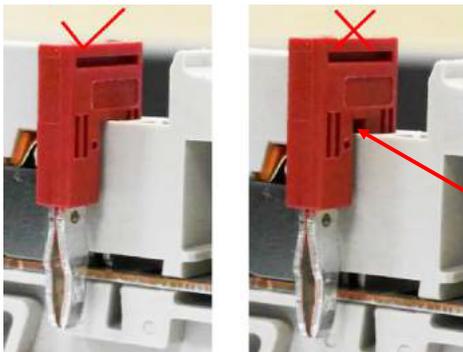

横联与基座之间有缝隙，  
则表示没有插到位