


DSS2.5N-6688-XXP



导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

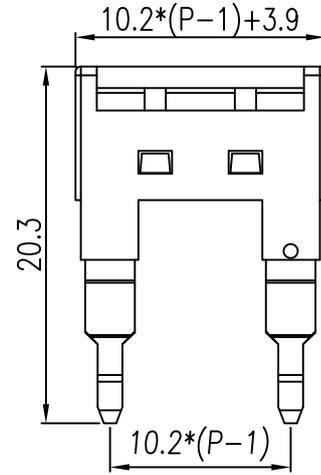


规格说明

产品类别	插拔式横联组件
材质	PA
阻燃等级	UL94-V0
产品P数	2~5P
适用产品	DK2.5N, DK2.5N-TN, DKK2.5N Series, DK2.5N-3L Series, DK2.5L-3L
包装规格	10 pcs / 袋

使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如图下说明。

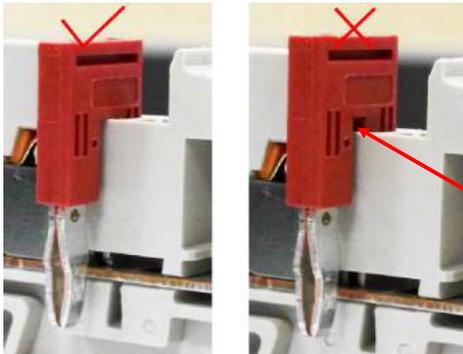

横联与基座之间有缝隙，则表示没有插到位