
DKZ16

导轨端子 > 汇流排端子

下载日期:2026-11-01版次:1.1



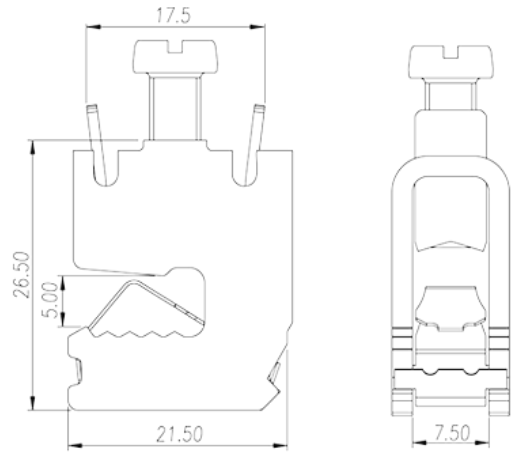

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M5, Steel

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks
接线方式	Screw connection
固定方式	Busbar mounting
连接点数	1

连接数据-IEC

最小硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	16
螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	4
是否需要边盖	NO

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

是否接地	NO

连接数据-UL

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	4
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	4

环境与安全

手背防护	NO
手指防护	NO


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	14~4

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	14~4

图面

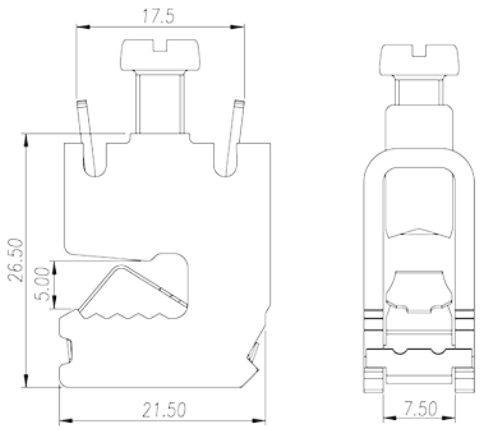

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED