

DK6N

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-11-01版次:1.2

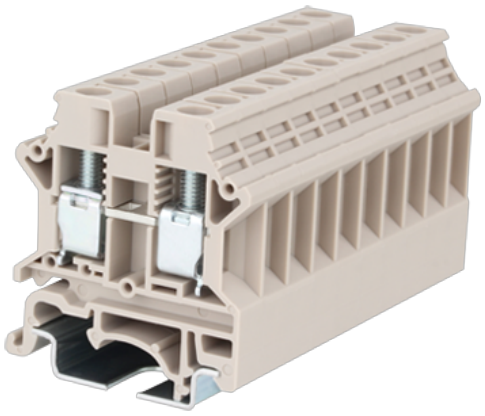

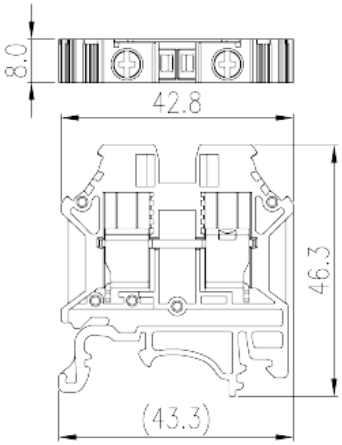

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 600V, 50A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Single Level Feed-through Terminal Block,
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	43.3
产品宽度 (mm)	8
产品高度 (mm)	46.3
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	41
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	6
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	6
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	6
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	6
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	4
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.2
剥线长度 (mm)	12~14
安装导轨	TS-35、TS-35/15
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	50
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	50
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	8

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	50
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	50

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	50
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	50

VDE认证参数


线径范围 (mm^2)	0.5~6
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	41


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

防爆认证

线径范围 (mm²)	0.5~6.0
额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	41

图面

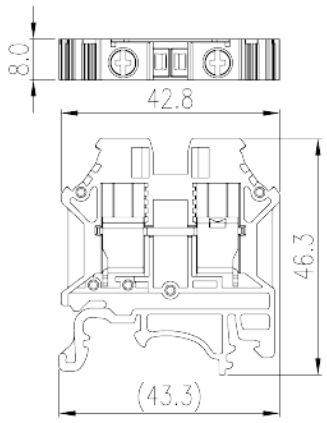



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED