


# DK4N-TN-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-05-18版次:1.2

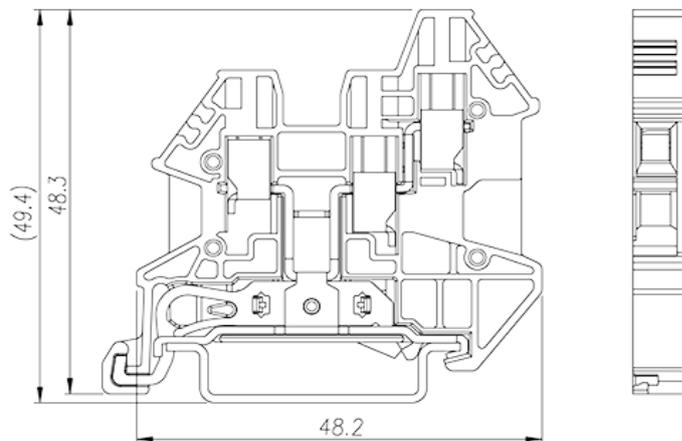

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

M3, Green-Yellow (default)

## 一般资讯

|           |   |
|-----------|---|
| 产品概述      | DIN rail terminal blocks, Grounding terminal blocks |
| 产品类型      | Grounding terminal blocks                           |
| 产品颜色      | Green-Yellow (default)                              |
| 接线方式      | Screw connection                                    |
| 固定方式      | Rail mounting                                       |
| 产品长度 (mm) | 6.1   |
| 产品宽度 (mm) | 52.3  |
| 产品高度 (mm) | 48.3  |
| 产品层数      | Double level  |
| 连接点数      | 3   |

## 材料信息

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 绝缘材料          | PA                |
| 绝缘材料组别        | I                 |
| 阻燃等级 · 符合UL94 | V0                |
| 绝缘阻抗          | □500MΩ at DC 500V |

## 连接数据-IEC

|   |         |
|---|---------|
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)                               | 8       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)                              | 8       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                              | 8       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                   | 0.14    |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                   | 6       |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                   | 0.14    |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                   | 4       |
| 柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 0.25    |
| 柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 4       |
| 柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 0.25    |
| 柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 4       |
| 具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 0.25    |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 1       |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 1.5     |
| 螺纹规格  | M3      |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)                           | 0.6x3.5 |
| 螺丝刀规格   | PH1     |
| 额定扭矩 (N.m)                                      | 0.6     |
| 剥线长度 (mm)                                       | 9~11    |
| 安装导轨  | TS-35   |
| 是否需要边盖  | YES     |
| 是否接地  | YES     |

## 连接数据-UL

|                        |    |
|------------------------|----|
| 最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 28 |
| 最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 10 |
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 28 |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 10 |


## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

### VDE认证参数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 线径范围 (mm <sup>2</sup> ) | 0.14~4 |
|-------------------------|--------|

### 图面

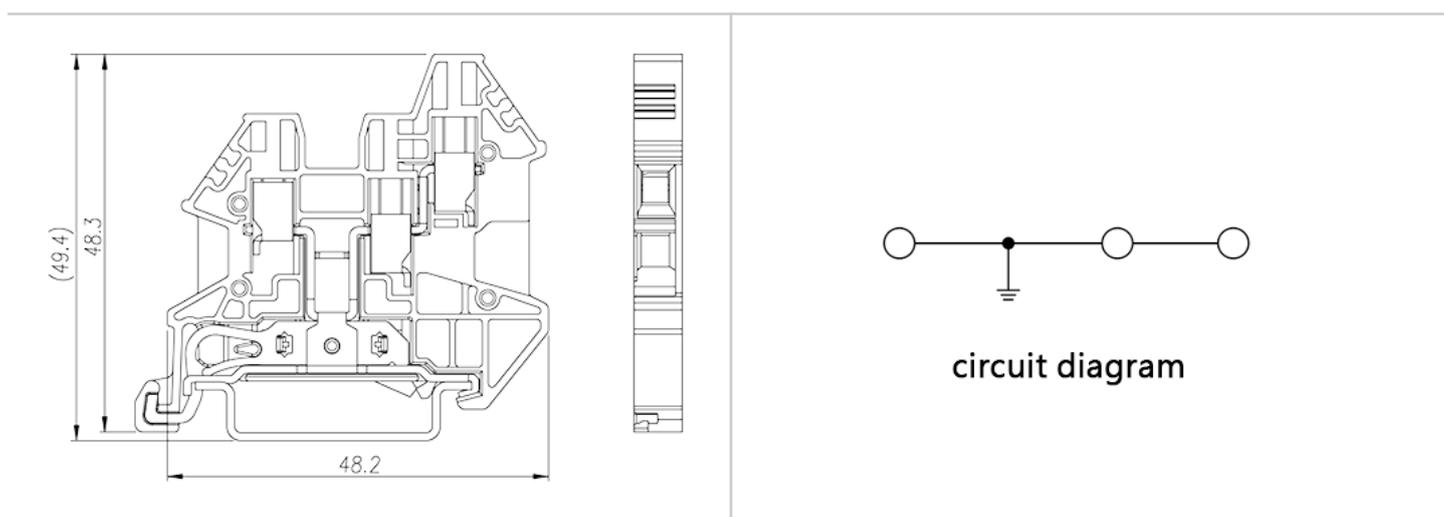

### 认证

