
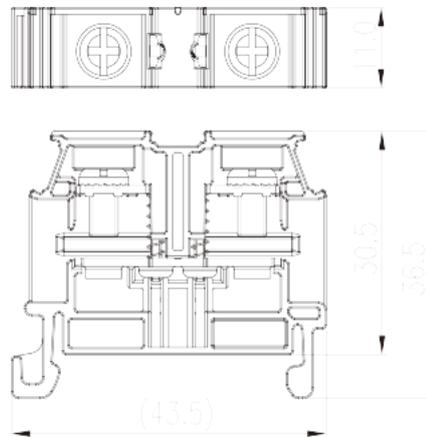


DKU40

中继端子 > 轨道式

下载日期:2026-05-17

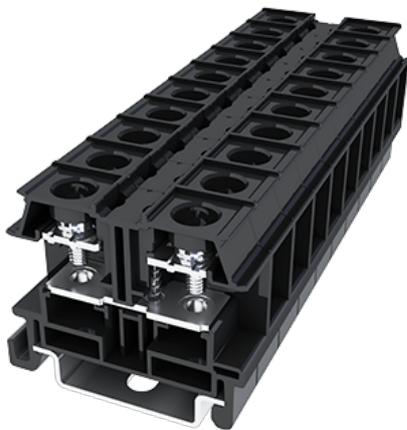

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M4, 600V, 45/60A

一般资讯

| | |
|-----------|---|
| 产品概述 | Feed-Through single level, Screw Connection |
| 产品类型 | Feed-Through single level |
| 产品间距 (mm) | 11 |
| 产品颜色 | Refer to drawing |
| 接线方式 | Screw Connection |
| 固定方式 | Rail mounting |
| 产品长度 (mm) | 43.5 |
| 产品宽度 (mm) | 11 |
| 产品高度 (mm) | 33.5 (TS-35N) /41 (TS-35/15N) |
| 产品点数 | 01P |
| 产品实际点数 | 01P |
| 产品层数 | 1 |
| 连接点数 | 2 |

材料信息

| | |
|------|----|
| 绝缘材料 | PC |
|------|----|

| | |
|-------------|--------------------|
| 绝缘材料组别 | IIIa |
| 阻燃等级·符合UL94 | V2 |
| 绝缘阻抗 | □1000MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Tin PLATED |

连接数据-IEC

| | |
|-------------------------------|--|
| 额定电压 (V) | 800 |
| 额定电流 (A) | 41 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 800 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm ²) | 0.2 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm ²) | 6 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm ²) | 0.2 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm ²) | 6 |
| 螺纹规格 | M4 |
| 螺丝刀规格 | PH2 |
| 额定扭矩 (N.m) | 1.2~2 |
| 建議最小扭矩 (N.m) | 1.2 |
| 建議最大扭矩 (N.m) | 2 |
| 剥线长度 (mm) | The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer. |
| 安装导轨 | TS-35N、TS-35/15N |
| 是否需要边盖 | YES |
| 是否接地 | NO |

连接数据-UL

| | |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 45 |
| 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A) | 45 |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 45 |
| 最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 24 |
| 最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 8 |

| | |
|------------------------|----|
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 24 |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 8 |

环境与安全

| | |
|-------------|-----|
| 手背防护 | YES |
| 手指防护 | NO |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

UL认证参数

| | |
|--------------|------------------|
| 线径范围B组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 45/60 |
| 线径范围C组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压C组 (V) | 600 |
| 额定电流C组 (A) | 45/60 |
| 线径范围D组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压D组 (V) | 600 |
| 额定电流D组 (A) | 5 |


CUL认证参数

| | |
|--------------|------------------|
| 线径范围B组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 45/60 |
| 线径范围C组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压C组 (V) | 600 |
| 额定电流C组 (A) | 45/60 |
| 线径范围D组 (AWG) | 24-8/(2)24-(2)10 |
| 额定电压D组 (V) | 600 |
| 额定电流D组 (A) | 5 |

VDE认证参数

| | |
|-------------------------|-------|
| 线径范围 (mm ²) | 0.2~6 |
| 额定电压 (V) | 800 |
| 额定电流 (A) | 41 |

图面

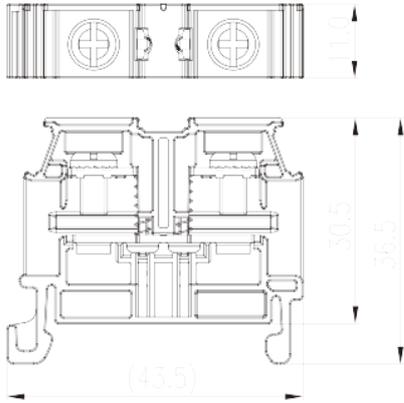

认证

