



# DKD35-P002

导轨端子 > 直插式 下载日期:2025-10-31

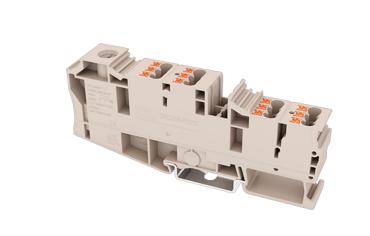



目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

#### 产品介绍

600V, 102A, Beige (default)

## 一般资讯

产品概述	Potential collective Terminal Block, Screw Connection / Push-in Design
产品类型	Potential collective Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection / Push-in Design
产品长度 (mm)	108
产品宽度 (mm)	16
产品高度 (mm)	47
产品层数	Single level
连接点数	13

#### 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V



## 连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	Line Side: 105 / Load Side: 24
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	Line Side: 8 / Load Side: 8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	Line Side: 1.5 / Load Side: 0.14
最大硬质导线横截面积 (mm²)	Line Side: 50 / Load Side: 4
最小柔性导线横截面积 (mm²)	Line Side: 1.5 / Load Side: 0.14
最大柔性导线横截面积 (mm²)	Line Side: 35 / Load Side: 2.5
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm²)	Line Side: 1.5 / Load Side: 0.25
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	Line Side: 35 / Load Side: 2.5
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm²)	Line Side: 1.5 / Load Side: 0.25
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm²)	Line Side: 35 / Load Side: 2.5
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	Line Side: 1.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	Line Side: 16
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	Line Side: 1.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	Line Side: 10
具有相同截面积的二根柔性导线·最小管状裸端子 (mm²)	Line Side: 1.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最大管状裸端子 (mm²)	Line Side: 10
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	Line Side: 1.5 / Load Side: 0.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	Line Side: 10 / Load Side: 0.5
安装导轨	TS-35

## 连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	102 ( Line ) 20 ( Load )
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	102 ( Line ) 20 ( Load )
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	Line Side: 12 / Load Side: 26
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	Line Side: 1/0 / Load Side: 12
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	Line Side: 12 / Load Side: 26



最大多芯导线(AWG),符合UL/CUL Line Side: 1/0 / Load Side: 12


## UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20
线径范围C组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20
线径范围D组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20

## CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20
线径范围C组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20
线径范围D组 (AWG)	Line Side: 12~1/0 / Load Side: 26~12
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	Line Side: 102 / Load Side: 20

## 图面







认证





