

DP4N-TFLXX

导轨端子 > 直插式

下载日期:2026-11-01

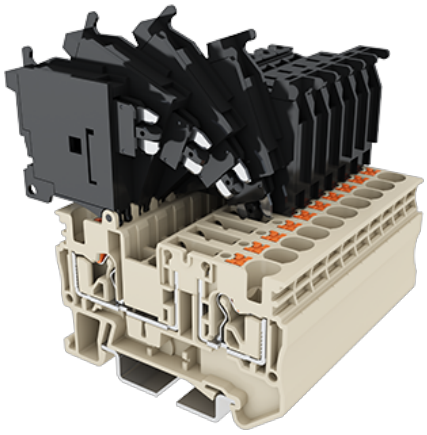

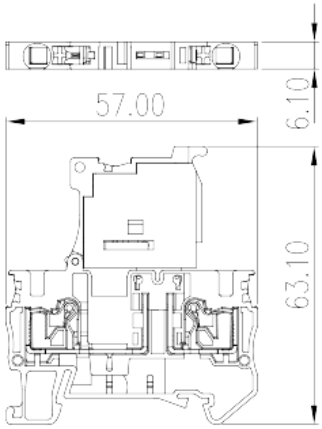

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

24V/60V/110V/250V, 6.3A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Fuse Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	57
产品宽度 (mm)	6.1
产品高度 (mm)	63.1
产品实际点数	≧1P
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	24/60/110/250
额定电流 (A)	6.3
额定电压 (III/3)(V)	24/60/110/250
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4
剥线长度 (mm)	12
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	24/60/110/250
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	6.3
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	24/60/110/250
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	6.3
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	24/60/110/250
额定电流B组 (A)	6.3
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	24/60/110/250
额定电流C组 (A)	6.3

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	24/60/110/250
额定电流B组 (A)	6.3
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	24/60/110/250
额定电流C组 (A)	6.3

图面

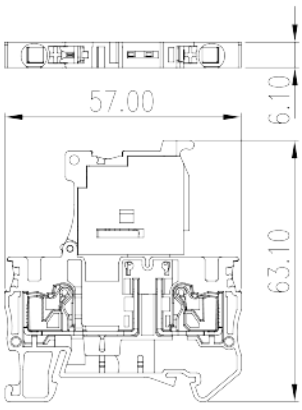



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

* DP4-TFLXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4-TFL24(5X20)	with LED light	24V
DP4-TFL60(5X20)	with LED light	60V
DP4-TFL110(5X20)	with LED light	110V
DP4-TFL250(5X20)	with LED light	250V

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED