
DKM120-U

导轨端子 > 螺柱固定式

下载日期:2026-11-01



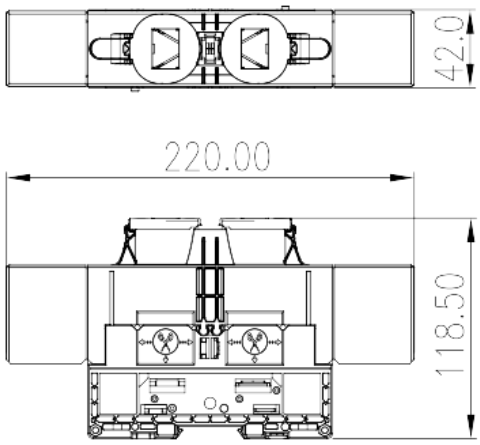

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M10, 1500V, 300A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Feed-through Single Level, Stud Connection
产品类型	Feed-through Single Level
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Stud Connection
产品长度 (mm)	220
产品宽度 (mm)	42
产品高度 (mm)	118.5
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1500
额定电流 (A)	269
额定电压 (III/3)(V)	1500
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	6
最大硬质导线横截面积 (mm²)	120
最小柔性导线横截面积 (mm²)	6
最大柔性导线横截面积 (mm²)	120
螺纹规格	M10
螺丝刀规格	15X10, 15X12.5
建議最小扭矩 (N.m)	10
建議最大扭矩 (N.m)	20
剥线长度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	NO
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准E组)(V)	1500
额定电流 (UL/CUL标准E组)(A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	250 (kcmil)
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	250 (kcmil)

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围E组 (AWG)	10~250 (kcmil)


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


额定电压E组 (V)	1500
额定电流E级 (A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A

CUL认证参数

线径范围E组 (AWG)	10~250 (kcmil)
额定电压E组 (V)	1500
额定电流E组 (A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A

图面

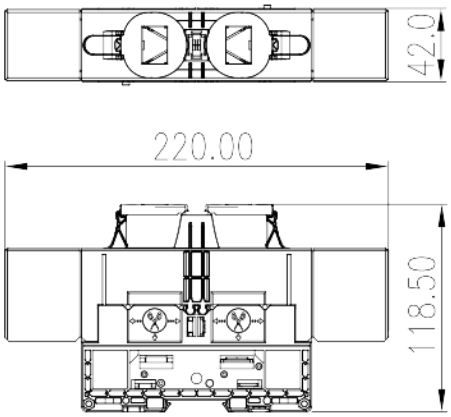



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED