

# DKM12

导轨端子 > 螺柱固定式

下载日期:2026-11-01版次:1.2

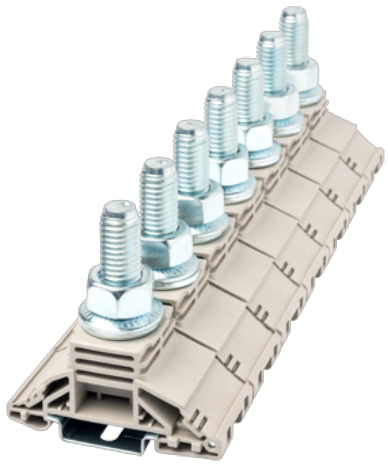

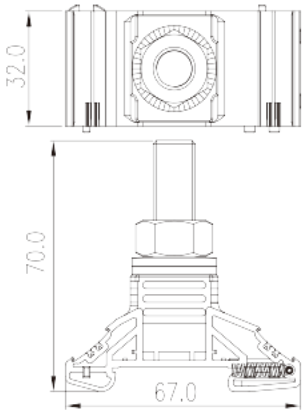


目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

M12, 1000V, 255A, Beige (default)

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | DIN Rail terminal blocks, Stud Connection |
| 产品类型 | Feed-Through single level |
| 产品颜色 | Beige (default) |
| 接线方式 | Stud Connection |
| 固定方式 | Rail Mounting |
| 产品长度 (mm) | 67 |
| 产品宽度 (mm) | 32 |
| 产品高度 (mm) | 70 |
| 产品层数 | Single level |
| 连接点数 | 1 |

## 材料信息

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组别 | I |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 绝缘阻抗 | □500MΩ at DC 500V |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 1000 |
| 额定电流 (A) | 269 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 1000 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm²) | 6 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm²) | 120 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm²) | 6 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm²) | 120 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 建議最小扭矩 (N.m) | 14 |
| 建議最大扭矩 (N.m) | 30 |
| 安装导轨 | TS-35 |
| 是否需要边盖 | NO |
| 是否接地 | NO |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准E组)(V) | 1000 |
| 额定电流 (UL/CUL标准E组)(A) | 255 |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 10 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 250Kcmil |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| 手背防护 | NO |
| 手指防护 | NO |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围E组 (AWG) | 10AWG~250Kcmil |
| 额定电压E组 (V) | 1000 |
| 额定电流E级 (A) | 255 |


## CUL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围E组 (AWG) | 10AWG~250Kcmil |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 额定电压E组 (V) | 1000 |
| 额定电流E组 (A) | 255 |

## 图面

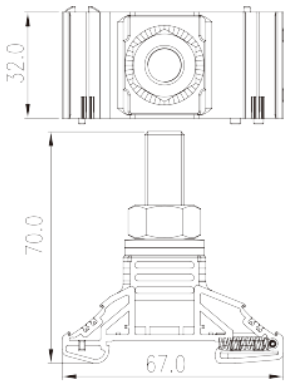


## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED