

3ESNVH-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-11-01

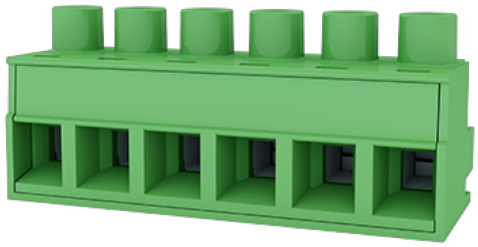

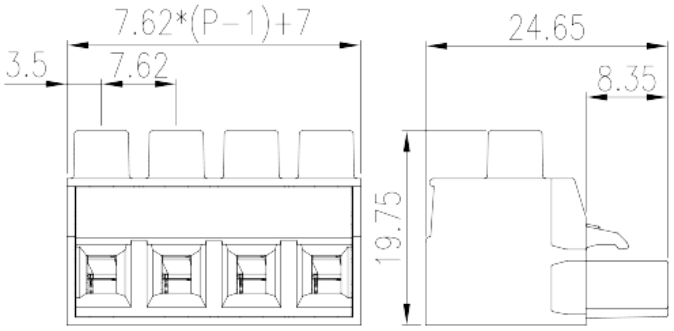

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 7.62mm, M3, 600V, 25A

一般资讯

产品概述	PCB Connector-Plug, Screw Connection
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Green (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Without
产品长度 (mm)	7.62*(P-1)+7
产品宽度 (mm)	24.65
产品高度 (mm)	19.75
产品实际点数	02P~12P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V
导体材料	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	24
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	4
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm^2)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm^2)	4
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.2
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.2
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm^2)	0.25
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm^2)	1.5
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8X4
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

剥线长度 (mm)	7~8

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	25
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25
线径范围C组 (AWG)	28~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	25
线径范围D组 (AWG)	28~10
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	25
线径范围C组 (AWG)	28~10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	25
线径范围D组 (AWG)	28~10
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

图面

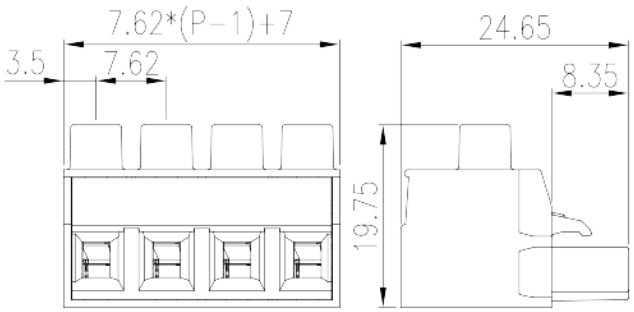

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED