

DPH1.5

导轨端子 > 直插式

下载日期:2026-11-01

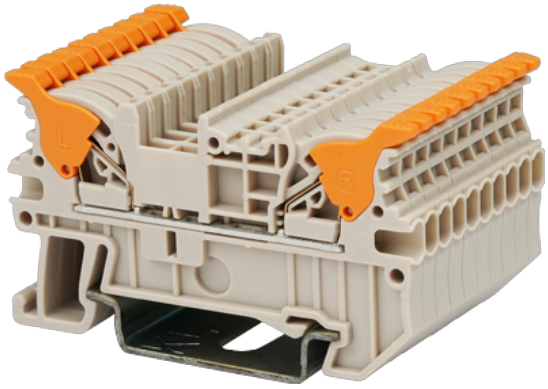

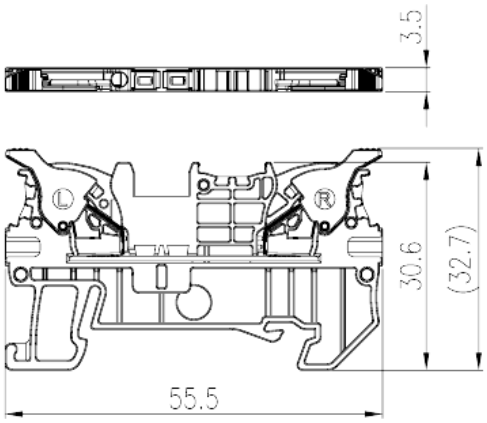

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 15A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Single level Feed Through Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	55.5
产品宽度 (mm)	3.5
产品高度 (mm)	32.7/ 34.15(TS-35N)/ 41.65(TS-35/15N)
产品实际点数	≥1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (III/3)(V)	500
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	0.75
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	8
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14

环境与安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	26~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	26~14
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	26~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	26~14
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	26~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

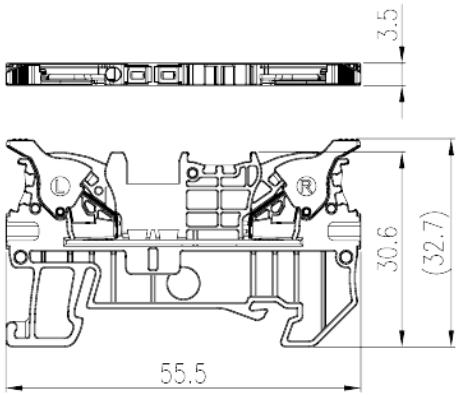



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED