

DKD10-P001

导轨端子 > 直插式

下载日期:2026-11-01

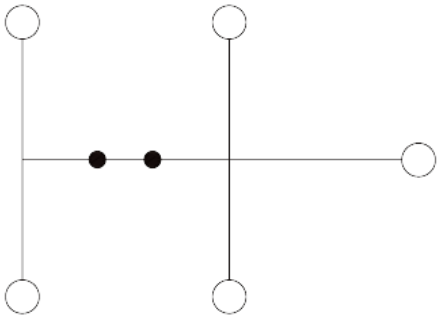

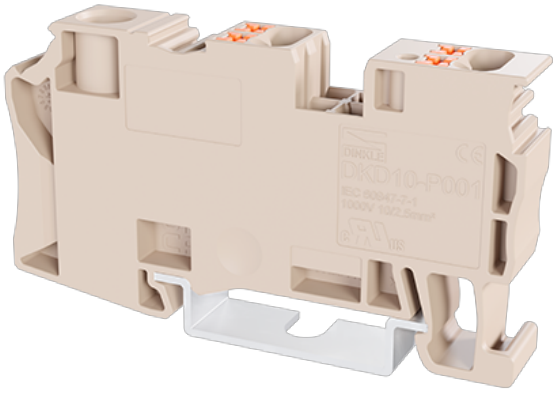

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 60A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Potential collective Terminal Block, Screw Connection /Push-in Design
产品类型	Potential collective Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection /Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	65.4
产品宽度 (mm)	10.2
产品高度 (mm)	35.8/ 37.3 (TS-35N) / 44.8 (TS-35/15N)
产品实际点数	≥1P
产品层数	Single level
连接点数	5

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	57(Line Side)&24(Load Side)
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5(Line Side)&0.14(Load Side)
最大硬质导线横截面积 (mm²)	16(Line Side)&4(Load Side)
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5(Line Side)&0.14(Load Side)
最大柔性导线横截面积 (mm²)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.5(Line Side)&0.25(Load Side)
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.5(Line Side)&0.25(Load Side)
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	10(Line Side)&2.5(Load Side)
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5(Load Side)
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5(Load Side)
螺纹规格	M4(Line Side)
螺丝刀规格	(Load Side)0.6x3.5 & (Line Side)PH2
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.5
剥线长度 (mm)	(Line Side)12~14 &9~10(Load Side)
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	NO
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	60(Line Side)&20(Load Side)
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20(Line Side)&26(Load Side)
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	4(Line Side)&12(Load Side)
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20(Line Side)&26(Load Side)
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	4(Line Side)&12(Load Side)

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60(Line Side)&20(Load Side)
线径范围C组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60(Line Side)&20(Load Side)
线径范围D组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	60(Line Side)&20(Load Side)
线径范围C组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	60(Line Side)&20(Load Side)
线径范围D组 (AWG)	20~4(Line Side)&26~12(Load Side)
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

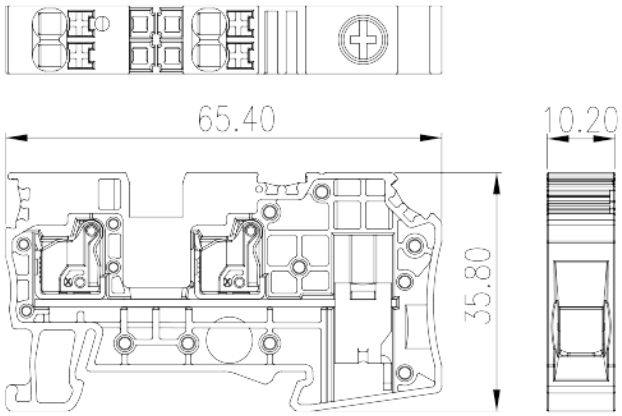

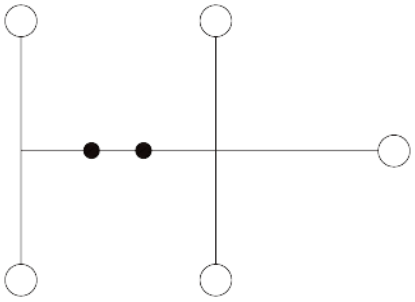

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED