



DPHD10-P001

导轨端子 > 直插式 下载日期:2025-10-31

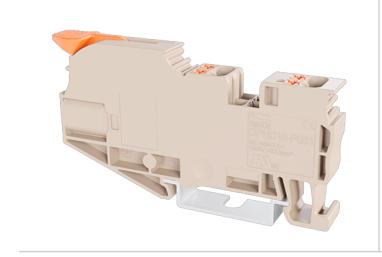



目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 60A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Potential collective Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Potential collective Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	79.8
产品宽度 (mm)	41.5
产品高度 (mm)	41.5/ 43 (TS-35N) / 50.5 (TS-35/15N)
产品层数	Single level
连接点数	5
	-

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	≥500MΩ at DC 500V



连接数据-IEC

1000
57/24
1000
8
0.5/0.14
10/4
0.5/0.14
10/2.5
0.5/0.25
10/2.5
0.5/0.25
10/2.5
1.5/0.5
4/0.5
0.6X3.5/1X5.5
12~14 9~10
TS-35N · TS-35/15N
NO
NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	60/20
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	60/20
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	20/26
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	6/12
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	20/26
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	6/12


环境与安全


手背防护	YES



手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面





认证



