

DK2.5N-3L-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-11-01

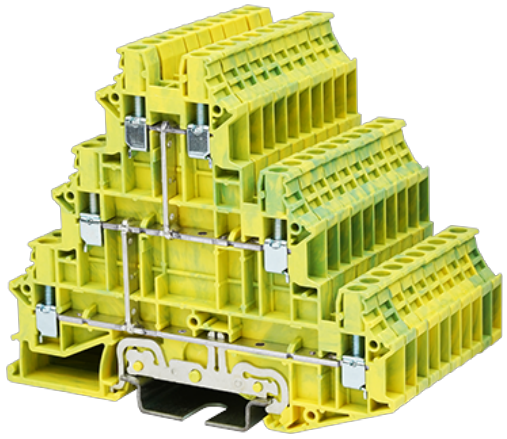

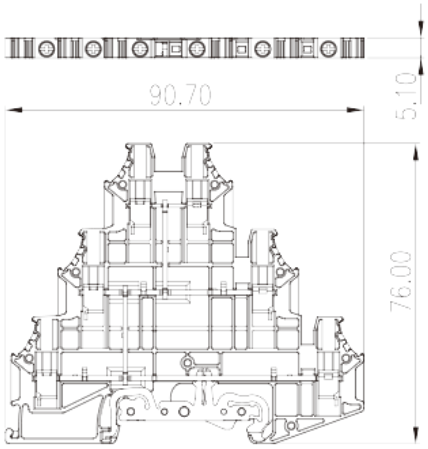

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, Yellow-Green (default)

一般资讯

产品概述	Grounding Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Grounding Terminal Block
产品颜色	Yellow-Green (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	90.7
产品宽度 (mm)	5.1
产品高度 (mm)	76/77.3 (TS-35N) /84.8 (TS-35/15N)
产品层数	Three level
连接点数	6

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
螺纹规格	M2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6x3.5
额定扭矩 (N.m)	0.4
建議最小扭矩 (N.m)	0.4
建議最大扭矩 (N.m)	0.5
剥线长度 (mm)	10
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	600
线径范围D组 (AWG)	22~12
额定电压D组 (V)	600


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	600
线径范围D组 (AWG)	22~12
额定电压D组 (V)	600

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

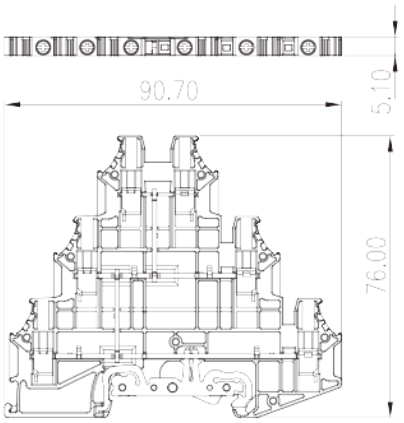

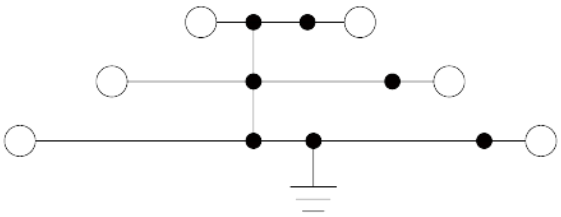

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED