

DKK4N-MLXX

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-11-01

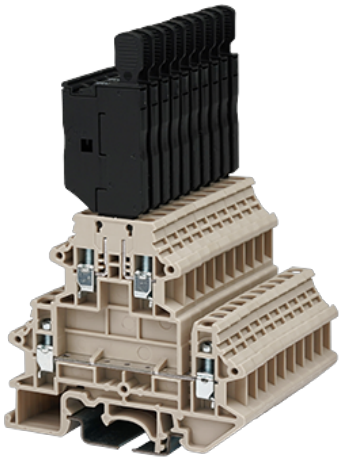

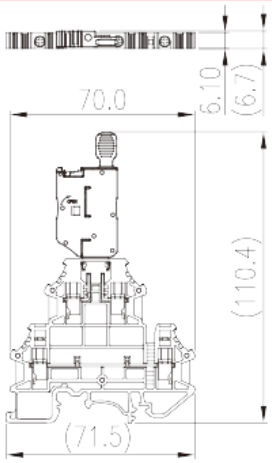

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 10A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Fuse Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	40.7
产品宽度 (mm)	6.7
产品高度 (mm)	110.4/111.4 (TS-35N) / 118.9 (TS-35/15N)
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	≧500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	6.3 (the Current is determined by the fuse used)
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6.3 (the Current is determined by the fuse used)
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	6
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm^2)	0.34
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm^2)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm^2)	0.34
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm^2)	4
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.34
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.34
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm^2)	0.34
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm^2)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm^2)	2.5
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.6x3.5
额定扭矩 (N.m)	0.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	9~11
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

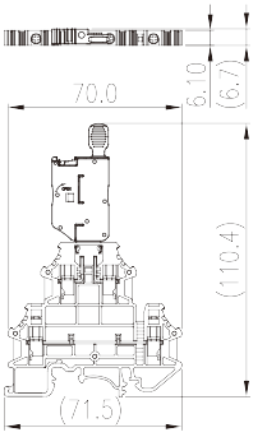

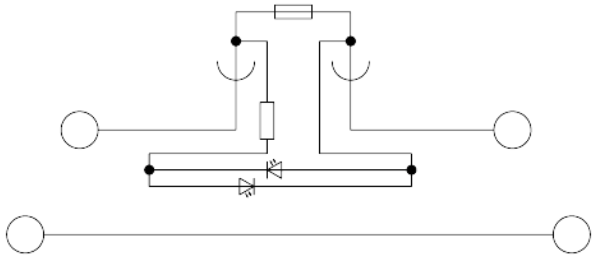

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED