



DP16-TN

导轨端子 > 直插式 下载日期:2025-11-01





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 76A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Single Level Feed-through Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Single Level Feed-through Terminal Block
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Push-in Design
产品长度 (mm)	101.3
产品宽度 (mm)	12
产品高度 (mm)	54.3 (TS-35N) / 61.8 (TS-35/15N)
产品层数	Single level
连接点数	3

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V




导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED
连接数据-IEC	
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	25
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	16
柔性导线横截面积,最小管状裸端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	16
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	4
一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm)	1x5.5
剥线长度 (mm)	18~19
安装导轨	TS-35N \ TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO
连接数据-UL	
额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	76
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	76
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	4
最小多芯导线(AWG),符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	4



环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

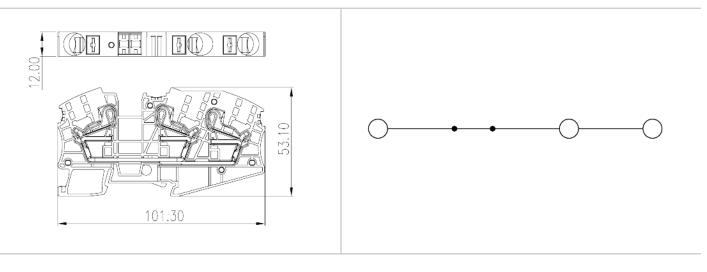

认证



