

BST-220-05

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-11-01

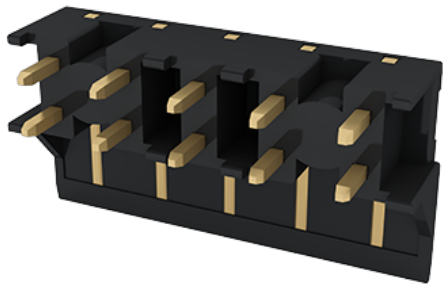

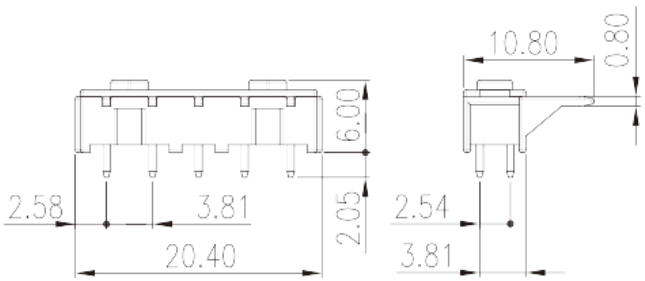

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch :3.81mm, 150V AC/DC, 8A

一般资讯

产品概述	Rail Connector
产品类型	Rail Connector
产品间距 (mm)	3.81
产品颜色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Reflow Soldering (245℃)
产品长度 (mm)	20.4
产品宽度 (mm)	6
产品高度 (mm)	10.8
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.6x0.6
焊孔直径 (mm)	0.9
产品实际点数	05P
产品层数	Single level
连接点数	5

材料信息

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Au PLATED
溼度敏感等级	1

连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	12
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	160
额定电压 (III/3)(V)	160
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	8

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	8

CUL认证参数

额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

图面

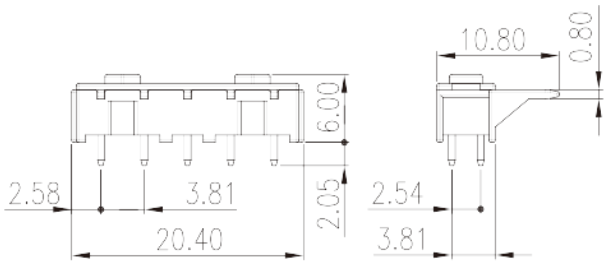

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED