

2DSDB-01-XX

栅板式端子 > 双层插拔式

下载日期:2026-11-01

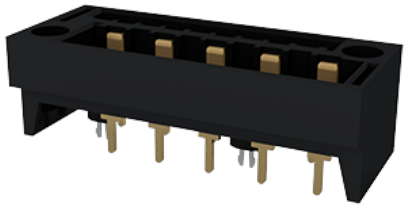

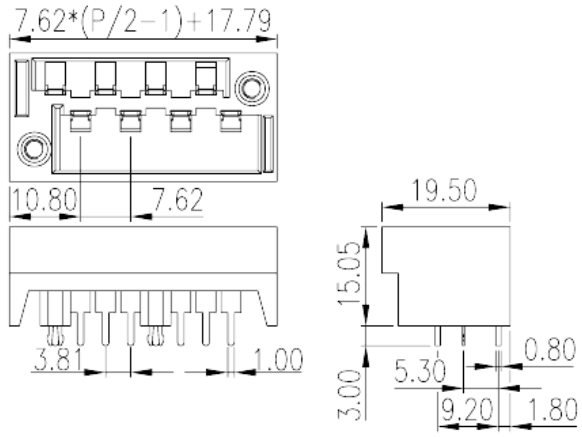

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 7.62mm, 300V, 12A

一般资讯

产品概述	Pluggable
产品类型	Pluggable
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Without
固定方式	With threaded flange
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	7.62*(P/2- 1)+17.79
产品宽度 (mm)	19.5
产品高度 (mm)	15.05
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.8x1
焊孔直径 (mm)	1.7
产品实际点数	06P~42P
产品层数	Bi-level
连接点数	6~42

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□1000MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Au PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	250
额定电流 (A)	10
额定电压 (II/2)(V)	500
额定电压 (III/2)(V)	250
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
法兰最大扭矩 (N.m)	0.5

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	12
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10


环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

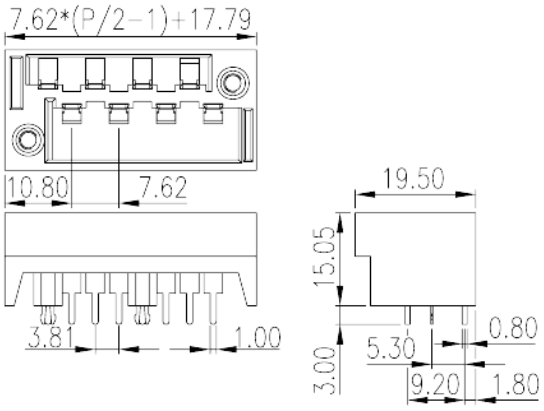

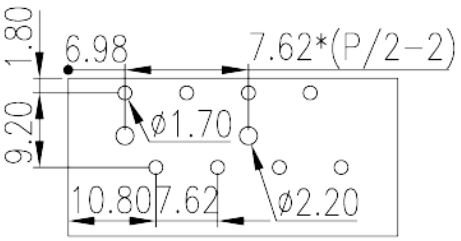

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED