

5EHDKM-XXP/T

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-11-01版次:V1

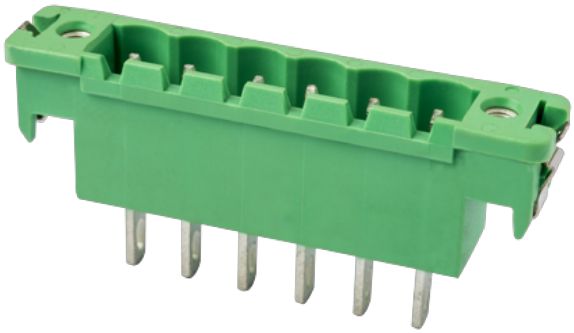

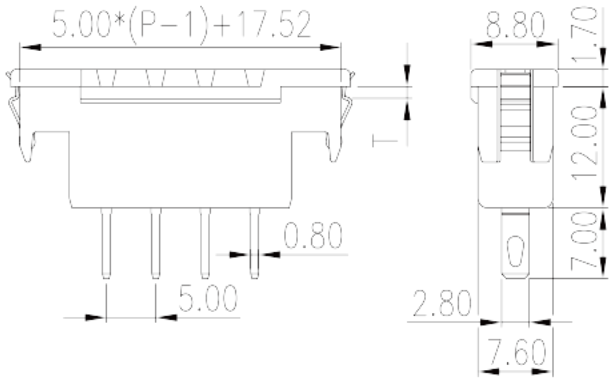

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.00 mm, 300V, 15A (T1.0、1.2、1.4、1.6)

一般资讯

产品概述	PCB Connector – Socket, Wave soldering
产品类型	PCB Connector – Socket
产品间距 (mm)	5.00
产品颜色	Green (default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Iron Soldering
产品长度 (mm)	5.00*(P-1)+19.34
产品宽度 (mm)	8.8
产品高度 (mm)	12
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.8x2.8
产品实际点数	02P~12P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	18
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	320
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
法兰最大扭矩 (N.m)	0.3

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL认证参数

额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10


CUL认证参数


额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

VDE认证参数

额定电压 (V)	600
额定电流 (A)	18

图面

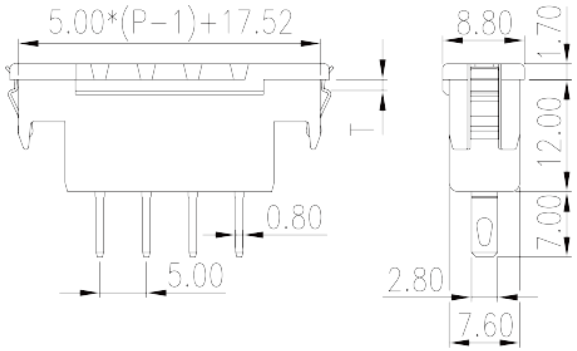

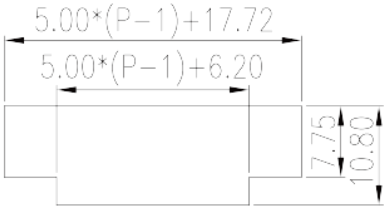

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED