
DT-25-A01W-XX

栅板式端子 > 单层式

下载日期:2026-11-01版次:1.1



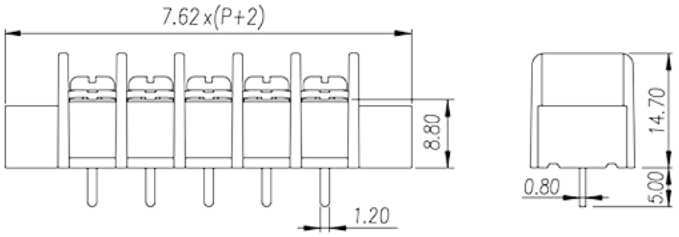

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 7.62mm, M3, 300V, 15A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
产品类型	Single Row
产品间距 (mm)	7.62
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
焊接方式	Wave Soldering
产品长度 (mm)	7.62* (P-1)+22.86
产品宽度 (mm)	13.70
产品高度 (mm)	14.70
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.8x1.2
焊孔直径 (mm)	1.8~2.0
产品实际点数	02P~31P
产品层数	Single Row

材料信息

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	320
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm^2)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm^2)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm^2)	1.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm^2)	1
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm^2)	1
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.4
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	1.4
剥线长度 (mm)	6~7

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	150
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14

环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	22~14
额定电压C组 (V)	150
额定电流C组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	22~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	22~14
额定电压C组 (V)	150
额定电流C组 (A)	15
线径范围D组 (AWG)	22~14
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10


CSA认证参数

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

线径范围 (AWG)	22~16
额定电压 (V)	300
额定电流 (A)	10

图面

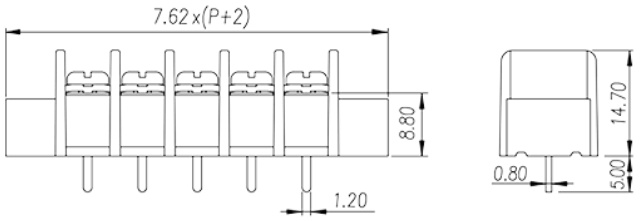

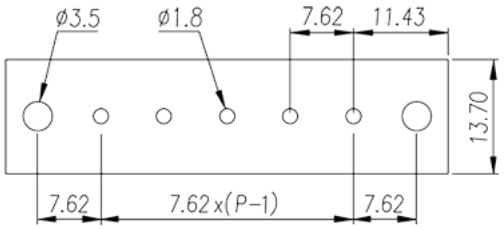

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED