

连接数据-IEC

| | |
|---|---------|
| 额定电流 (A) | 24 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 1000 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 630 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 400 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 6 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 6 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 6 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm ²) | 0.34 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm ²) | 2.5 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm ²) | 0.34 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm ²) | 2.5 |
| 具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²) | 1.5 |
| 具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²) | 1.5 |
| 螺纹规格 | M3.5 |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm) | 0.8x4.0 |
| 螺丝刀规格 | PH2 |
| 额定扭矩 (N.m) | 1.4 |
| 建议最小扭矩 (N.m) | 0.8 |
| 建议最大扭矩 (N.m) | 1.4 |
| 剥线长度 (mm) | 8~9 |

连接数据-UL

| | |
|------------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 25 |
| 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) | 150 |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A) | 25 |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 10 |
| 最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 22 |
| 最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 22 |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12 |

环境与安全

| | |
|-------------|--------|
| 手背防护 | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 11.005 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

UL认证参数

| | |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 25 |
| 线径范围C组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压C组 (V) | 150 |
| 额定电流C组 (A) | 25 |
| 线径范围D组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压D组 (V) | 300 |
| 额定电流D组 (A) | 10 |

CUL认证参数



| | |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 25 |
| 线径范围C组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压C组 (V) | 150 |
| 额定电流C组 (A) | 25 |
| 线径范围D组 (AWG) | 22~12 |
| 额定电压D组 (V) | 300 |
| 额定电流D组 (A) | 10 |

VDE认证参数

| | |
|-------------------------|----------|
| 线径范围 (mm ²) | 0.34~2.5 |
| 额定电流 (A) | 24 |

图面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

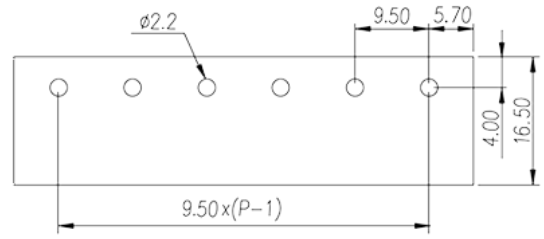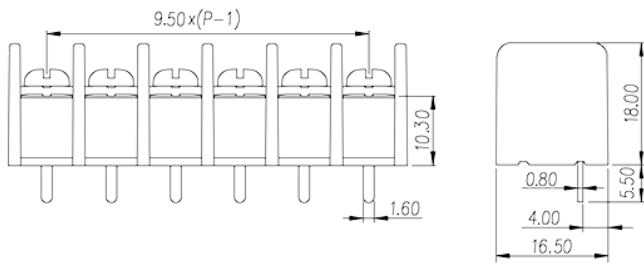

认证

