

# 2DSCC-14-XX

栅板式端子 > 双层插拔式

下载日期:2026-11-02版次:1.1

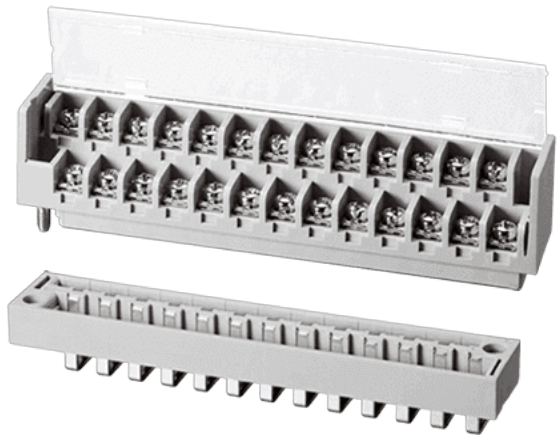

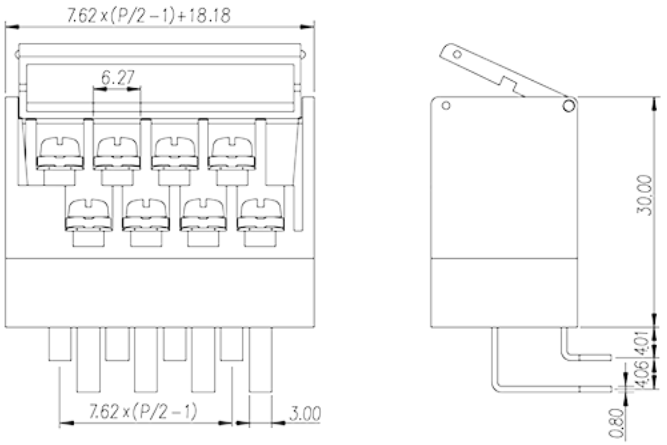


目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 7.62 mm , M3 , 300V , 14A

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| 产品类型 | Pluggable terminal blocks |
| 产品间距 (mm) | 7.62 |
| 产品颜色 | Black(default) |
| 接线方式 | Screw connection |
| 固定方式 | With screw flange |
| 引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm) | 0.8x1.0 |
| 焊孔直径 (mm) | 1.6 |
| 产品层数 | Double level |

## 材料信息

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PBT |
| 绝缘材料组别 | IIIa |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 导体材料 | Copper Alloy |
| 导体表面镀层 | Gold plated |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 400 |
| 额定电流 (A) | 15 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 400 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 320 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 250 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 4 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm²) | 0.5 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm²) | 1.5 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm²) | 0.5 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm²) | 1.5 |
| 具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²) | 1 |
| 具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²) | 1 |
| 螺纹规格 | M3 |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm) | 0.8x4.0 |
| 螺丝刀规格 | PH2 |
| 额定扭矩 (N.m) | 1 |
| 建議最小扭矩 (N.m) | 0.5 |
| 建議最大扭矩 (N.m) | 1 |
| 剥线长度 (mm) | 6~7 |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 14 |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 22 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 14 |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 22 |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 14 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| 手背防护 | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 130 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 22~14 |
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 14 |


## CUL认证参数


| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 22~14 |
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 14 |


## VDE认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围 (mm²) | 0.5~1.5 |
| 额定电压 (V) | 400 |
| 额定电流 (A) | 15 |

## 图面

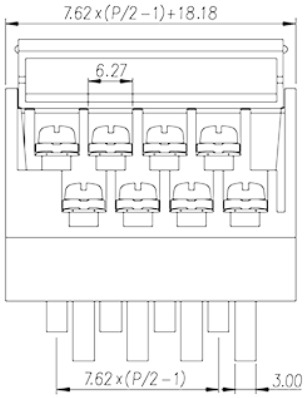

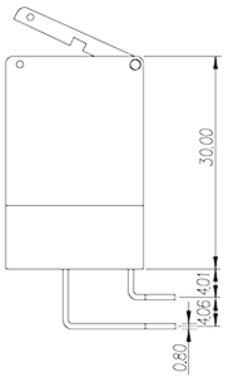
## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED