

0168-10XX

栅板式端子 > 贯通式

下载日期:2026-11-01版次:1.1

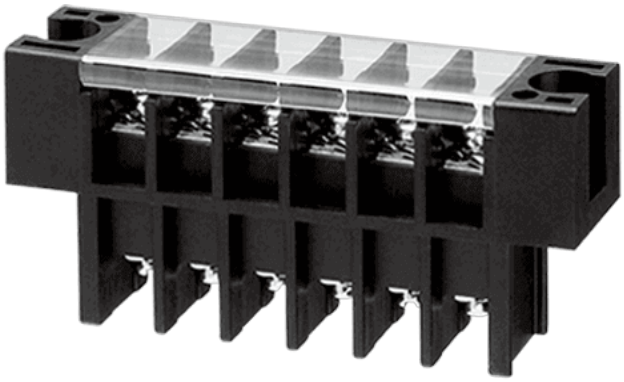

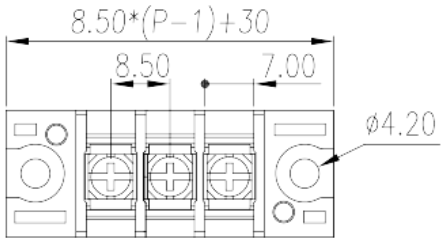

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 8.5mm , M3, 300V, 20A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
产品类型	Panel Feed Through Terminal Blocks
产品间距 (mm)	8.5
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□1000MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	32
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	600
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	4
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	1
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	20
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	20
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	20

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	22~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	20
线径范围C组 (AWG)	22~12
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	20

图面

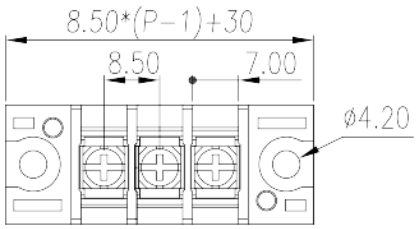

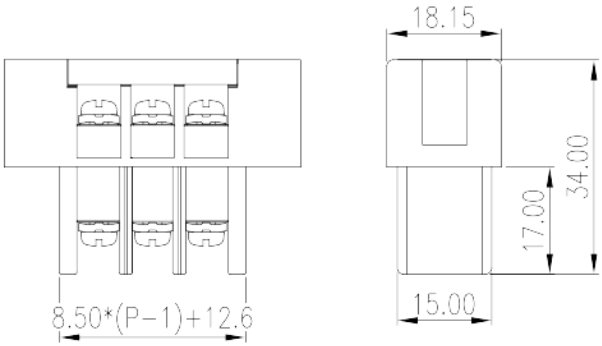

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

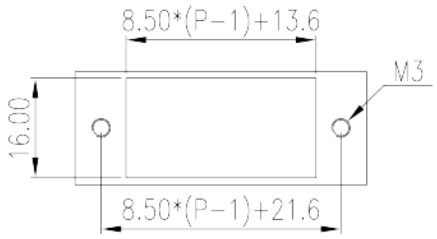

认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED