

# 2DSB-01-XX

栅板式端子 > 双层插拔式

下载日期:2026-11-02版次:1.1

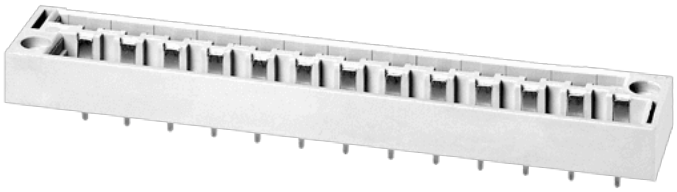

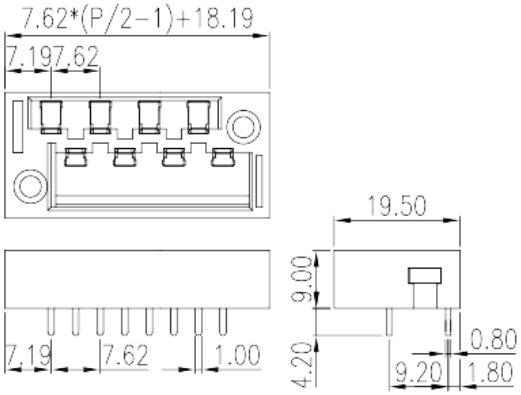


目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 7.62 mm , 300V , 14A

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| 产品类型 | Pluggable terminal blocks |
| 产品间距 (mm) | 7.62 |
| 产品颜色 | Grey(default) |
| 接线方式 | Screw connection |
| 固定方式 | With mounting flange |
| 引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm) | 0.8x1.0 |
| 焊孔直径 (mm) | 1.6 |
| 产品层数 | Double level |

## 材料信息

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PBT |
| 绝缘材料组别 | IIIa |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 导体材料 | Copper Alloy |
| 导体表面镀层 | Gold plated |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 400 |
| 额定电流 (A) | 15 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 400 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 320 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 250 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 4 |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 14 |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 10 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| 手背防护 | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 130 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

| | |
|---|---|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 14 |
| 额定电压C组 (V) | 300 |
| 额定电流C组 (A) | 10 |

## CUL认证参数

| | |
|---|---|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 14 |
| 额定电压C组 (V) | 300 |
| 额定电流C组 (A) | 10 |


## VDE认证参数


| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 400 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 额定电流 (A) | 15 |

## 图面

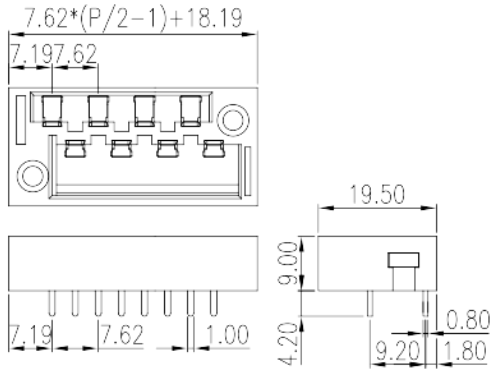


## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED