
PPAC-50

印刷电路板式接线端子 > 穿墙式端子

下载日期:2026-11-01版次:1.2



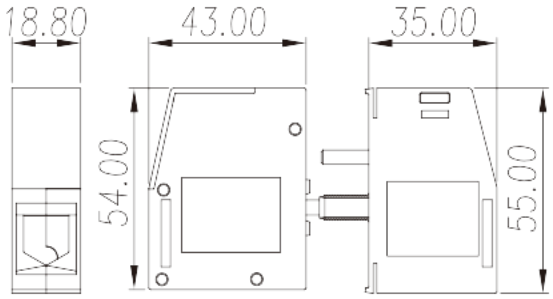

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M6, 600V, 150A

一般资讯

产品概述	Panel Feed-Through, Screw Connection
产品类型	Panel Feed-Through
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Without
产品长度 (mm)	18.8
产品宽度 (mm)	43+35
产品高度 (mm)	55
产品实际点数	1P

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800 (1.0 ~ 2.5mm mounting plate and plastic mounting plate), 630 (2.5 ~ 6.0mm mounting plate)
额定电流 (A)	150
额定电压 (III/3)(V)	800 (1.0 ~ 2.5mm mounting plate and plastic mounting plate), 630 (2.5 ~ 6.0mm mounting plate)
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	16
最大硬质导线横截面积 (mm²)	50
最小柔性导线横截面积 (mm²)	16
最大柔性导线横截面积 (mm²)	50
螺纹规格	M6
螺丝刀规格	#5
额定扭矩 (N.m)	6
建議最小扭矩 (N.m)	2.5
建議最大扭矩 (N.m)	5.9
剥线长度 (mm)	22~23

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	150
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	150
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	1/0
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	1/0

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	1/0~6
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	150
线径范围C组 (AWG)	1/0~6
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	150
线径范围D组 (AWG)	1/0~6
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	6~1/0
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	150
线径范围C组 (AWG)	6~1/0
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	150
线径范围D组 (AWG)	6~1/0
额定电压D组 (V)	600
额定电流D组 (A)	5


VDE认证参数

线径范围 (mm^2)	16~50
额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	150

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

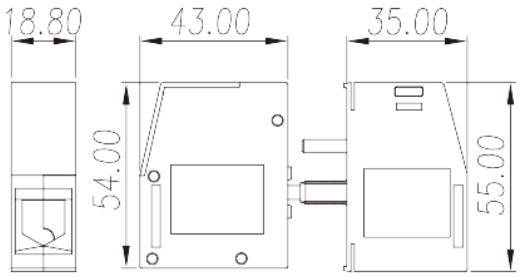



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED