
# 0150-26XX

Blocos Terminais PCB > Tomada de ligação PCB

Date:2026-11-09Version:V1



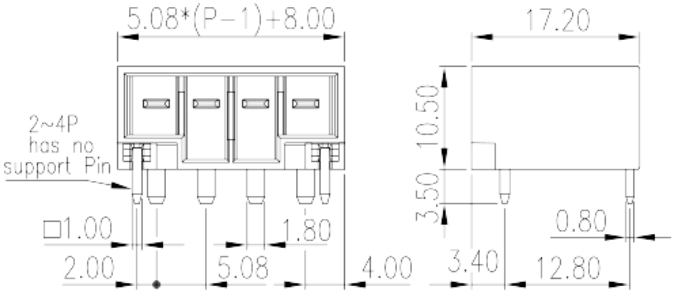


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch : 5.08 mm, 300V, 16A

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | PCB Connector–Socket, Wave soldering |
| Categoria | PCB Connector–Socket |
| Espaçamento (mm) | 5.08 |
| Cor | Black (default) |
| Tipo de montagem | With lock flange |
| Método de solda | Wave soldering |
| Comprimento (mm) | 5.08*(P-1)+8.0 |
| Largura (mm) | 17.2 |
| Altura (mm) | 10.5 |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 0.8x1.8 |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm) | Front: φ1.7~1.8 /Back:1*2.65 |
| Número da foto dos pólos | 02P~24P |
| Níveis | Single level |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PBT |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Grupo de materiais de isolamento | IIIa |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |
| Resistência de isolamento | □1000MΩ at DC 500V |
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 320 |
| Corrente nominal (A) | 20 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 320 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 320 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 200 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 4 |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 16 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 300 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 10 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Aprovações UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 16 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10 |

## Aprovações CUL

| | |
|---|---|
| | |



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


| | |
|---|---|
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 10 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10 |

## Aprovações VDE

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 320 |
| Corrente nominal (A) | 20 |

## Desenhos

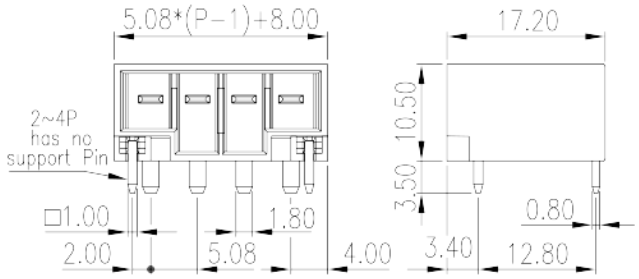


## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED