

# 0225-17XX

Blocos Terminais PCB > Tomada de ligação PCB

Date:2026-11-09Version:1.2

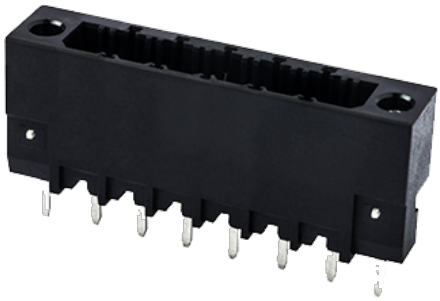

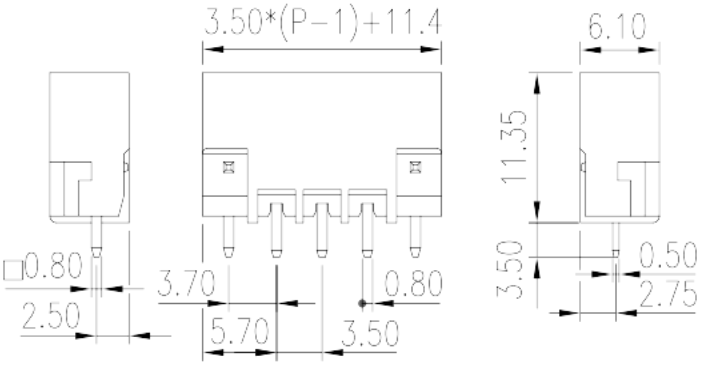


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | PCB Connector–Socket, Wave soldering |
| Categoria | PCB Connector–Socket |
| Espaçamento (mm) | 3.50 |
| Cor | Black (default) |
| Tipo de montagem | With threaded flange |
| Método de solda | Wave soldering |
| Comprimento (mm) | 3.50*(P-1)+11.4 |
| Largura (mm) | 6.1 |
| Altura (mm) | 11.35 |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 0.5x0.8 |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm) | 1.2 |
| Número da foto dos pólos | 02P~24P |
| Níveis | Single level |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PA |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |
| Resistência de isolamento | □500MΩ at DC 500V |
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 630 |
| Corrente nominal (A) | 15 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 630 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 320 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 250 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 4 |
| Binário de aperto com flange. max (N.m) | 0.1 |

## Dados de conexão-UL


| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 8 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 300 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 8 |


## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Desenhos


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

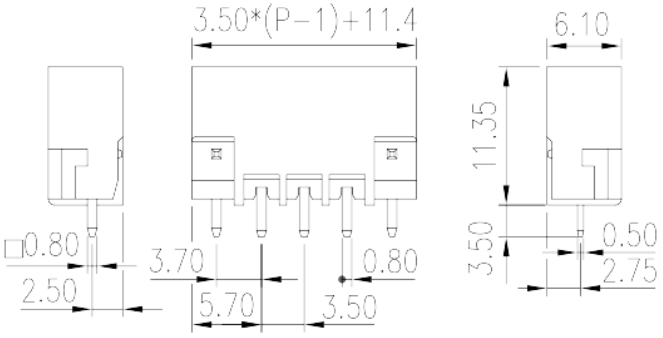

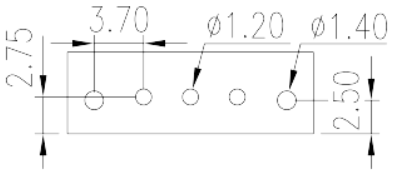
## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED