
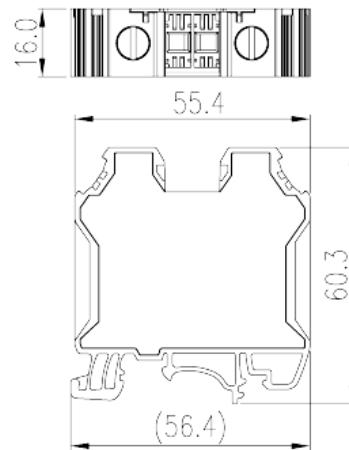


DK35N

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação de parafuso

Date:2026-02-09 Version:1.2

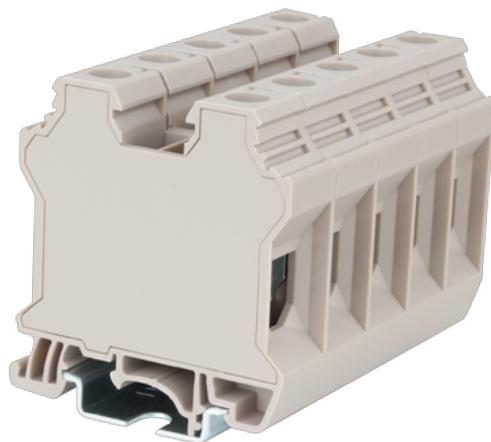

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

M6, 600V, 150A, Beige (default)

Informação geral

Pequena descrição	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
Categoria	Single Level Feed-through Terminal Block,
Cor	Beige (default)
Método de ligação	Screw connection
Tipo de montagem	Rail mounting
Comprimento (mm)	56.4
Largura (mm)	16
Altura (mm)	60.3
Número da foto dos pólos	□1P
Níveis	Single level
ontos de conexão	2

Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94

V0

Resistência de isolamento

□500MΩ at DC 500V

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	1000
Corrente nominal (A)	125
Tensão nominal (III / 3) (V)	1000
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm ²)	1.5
Seção transversal do condutor solid.max (mm ²)	50
Seção transversal do condutor varada. min (mm ²)	1.5
Seção transversal do condutor varada. max (mm ²)	35
Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm ²)	1.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm ²)	35
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm ²)	1.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm ²)	35
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, min (mm ²)	1.5
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm ²)	16
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhado, min (mm ²)	1.5
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm ²)	10
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com min ferrule sem manga de plástico (mm ²)	1.5
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com maxila sem manga de plástico (mm ²)	10
2 condutores com a mesma secção transversal flexíveis, min ferrules com manga de plástico (mm ²)	1.5
2 condutores com a mesma secção transversal flexível, máximo de ferrugas duplas com manga de plástico (mm ²)	10
Rosca	M6
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	1.0x5.5
Tamanho da chave de fenda Phillips	PH3

Torque nominal (N.m)	3.5~6.9
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	3.5
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	6.9
Comprimento de decapagem (mm)	14~16
Trilho de montagem	TS-35、TS-35/15
Placa de cobertura final necessária	NO
Conexões de aterramento	NO

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	600
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	150
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	150
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	12
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	1/0
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	12
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	1/0

Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	YES
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	NO
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações UL

Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	12~1/0
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600
Corrente nominal (Grupo B) (A)	150
Wire Ranger (Grupo C) (AWG)	12~1/0
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (Grupo C) (A)	150

Aprovações CUL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	12~1/0
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600

Corrente nominal (Grupo B) (A)	150
Alcance do fio (Grupo C) (AWG)	12~1/0
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (Grupo C) (A)	150

Aprovações VDE

Alcance do fio (mm ²)	1.5~35
Tensão nominal (V)	1000
Corrente nominal (A)	125

Desenhos

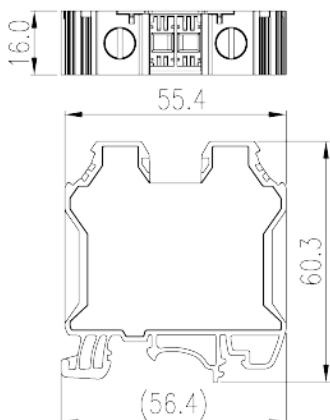

Aprovações

