
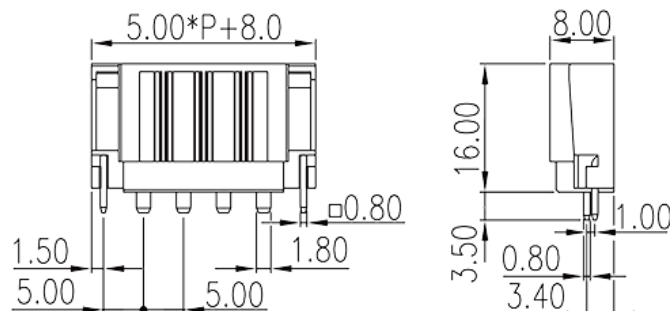


# 0227-37XX

Blocos Terminais PCB &gt; Tomada de ligação PCB

Date:2026-05-12Version:V1

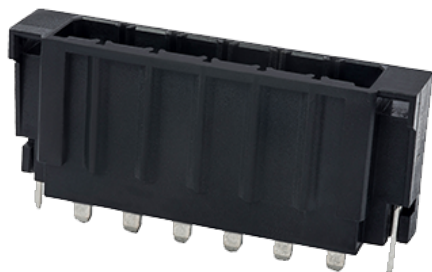

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch : 5.00 mm, 300V, 15A

## Informação geral

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Pequena descrição                            | PCB Connector–Socket, Wave soldering |
| Categoria                                    | PCB Connector–Socket                 |
| Espaçamento (mm)                             | 5.00                                 |
| Cor  | Black (default)                      |
| Tipo de montagem                             | With release tool                    |
| Método de solda                              | Wave soldering                       |
| Comprimento (mm)                             | $5.00*(P-1)+13.0$                    |
| Largura (mm)                                 | 8                                    |
| Altura (mm)                                  | 16                                   |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 0.8x1.8                              |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm)             | 1.35~1.45                            |
| Número da foto dos pólos                     | 02P~24P                              |
| Níveis                                       | Single level                         |

## Informações materiais

|                   |    |
|-------------------|----|
| Material isolante | PA |
|-------------------|----|

|   |                   |
|---|-------------------|
| Grupo de materiais de isolamento                            | I                 |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0                |
| Resistência de isolamento                                   | □500MΩ at DC 500V |
| Material do condutor  | COPPER ALLOY      |
| Chapeamento de superfície condutor                          | Tin PLATED        |

## Dados de conexão-IEC

|  |     |
|--|-----|
| Tensão nominal (V)                       | 630 |
| Corrente nominal (A)                     | 18  |
| Tensão nominal (II / 2) (V)              | 630 |
| Tensão nominal (III / 2) (V)             | 320 |
| Tensão nominal (III / 3) (V)             | 320 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)  | 4   |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 4   |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 4   |

## Dados de conexão-UL

|   |     |
|---|-----|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)   | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 15  |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)   | 300 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 10  |

## Ambiente e Segurança

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO)        | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C)    | -40 |

## Aprovações UL


|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Tensão nominal (Grupo B) (V)   | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 15  |
| Tensão nominal (Grupo D) (V)   | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10  |

## Aprovações CUL

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Tensão nominal (Grupo B) (V)   | 300 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V)   | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10  |

## Desenhos

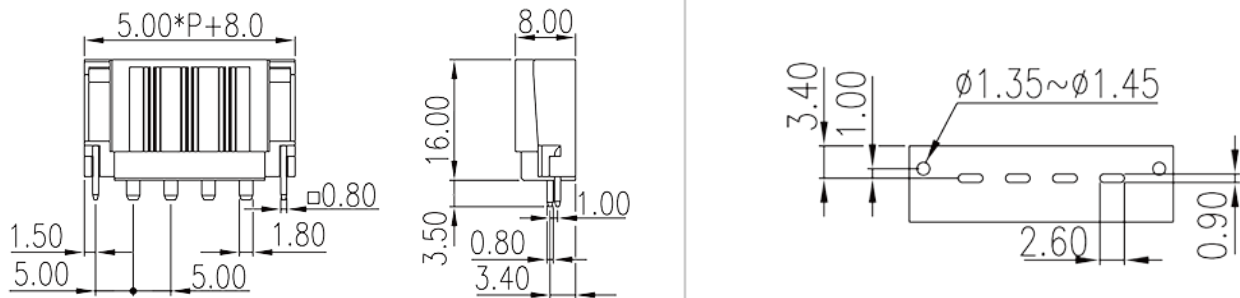

## Aprovações

