


# 0156-20XXLWR

Blocos Terminais PCB > Produtos embalados em fita e carretel

Date:2026-06-26Version:V1

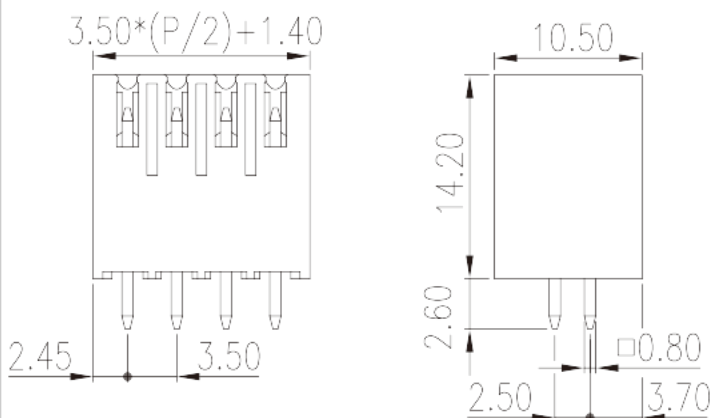

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.  
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch: 3.50 mm, 150V, 10A

## Informação geral

Pequena descrição	PCB Connector–Socket, Reflow Soldering
Categoria	PCB Connector – Socket
Espaçamento (mm)	3.5
Cor	Black (default)
Tipo de montagem	Without
Método de solda	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
Comprimento (mm)	$3.50*(P/2)+1.4$
Largura (mm)	10.5
Altura (mm)	14.2
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	0.8x0.8
Diâmetro do orifício da PCB (mm)	1.4
Número da foto dos pólos	04P~44P
Níveis	Double level

## Informações materiais

Material isolante	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Grupo de materiais de isolamento	IIIa
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED
	I

## Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	320
Corrente nominal (A)	10
Tensão nominal (II / 2) (V)	320
Tensão nominal (III / 2) (V)	160
Tensão nominal (III / 3) (V)	160
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	2.5

## Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	10

## Ambiente e Segurança

Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40



## Aprovações UL

Tensão nominal (Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10

## Aprovações CUL

Tensão nominal (Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (Grupo B) (A)	10

## Desenhos

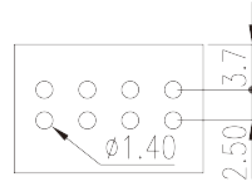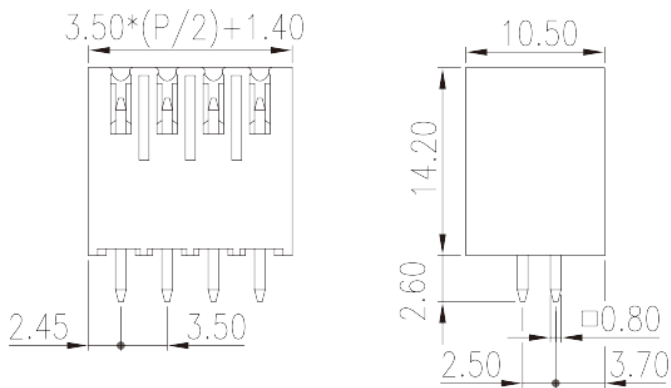

## Aprovações

