


0159-12XXLWR

Blocos Terminais PCB > Produtos embalados em fita e carretel

Date:2025-11-06Version:V1



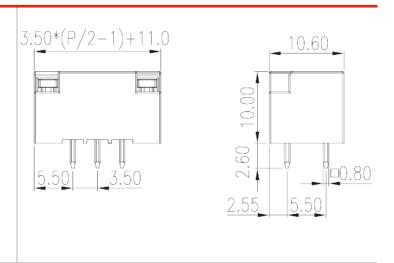

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 3.50 mm, 300V, 8A

Informação geral


Pequena descrição	PCB Connector–Socket, Wave soldering
Categoria	PCB Connector–Socket
Espaçamento (mm)	3.5
Cor	Black (default)
Tipo de montagem	With threaded flange / With release tool
Método de solda	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
Comprimento (mm)	3.50*(P/2-1)+11.0
Largura (mm)	10.6
Altura (mm)	10
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	0.8x0.8
Diâmetro do orifício da PCB (mm)	1.4
Número da foto dos pólos	04P~40P
Níveis	Double level

Informações materiais

Material isolante	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Grupo de materiais de isolamento	IIIa
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	VO
Resistência de isolamento	\square 500M Ω at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED
	I
Dados de conexão-IEC	
Tensão nominal (V)	250
Corrente nominal (A)	8
Tensão nominal (II / 2) (V)	250
Tensão nominal (III / 2) (V)	160
Tensão nominal (III / 3) (V)	160
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	2.5
Binário de aperto com flange. max (N.m)	0.1
Dados de conexão-UL	
Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	8
Ambiente e Segurança	
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40
Aprovações UL	
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300
	8
Corrente nominal (Grupo B) (A)	
Corrente nominal (Grupo B) (A) Tensão nominal (Grupo C) (V)	50
	50 8

Corrente nominal (Grupo D) (A)	8	
Aprovações CUL		
Tensão nominal (Grupo B) (V)	300	
Corrente nominal (Grupo B) (A)	8	
Tensão nominal (Grupo C) (V)	50	
Corrente nominal (Grupo C) (A)	8	
Tensão nominal (Grupo D) (V)	300	
Corrente nominal (Grupo D) (A)	8	

Desenhos

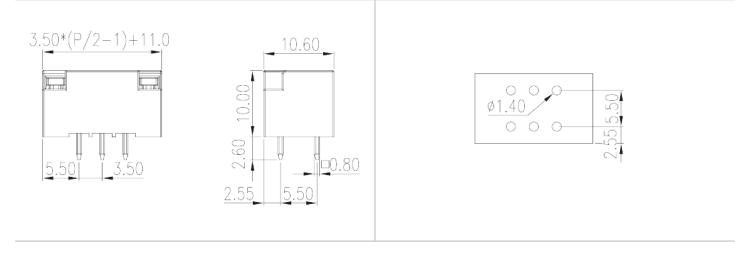

Aprovações





