

# DKM25

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação com pernos

Date:2026-11-09

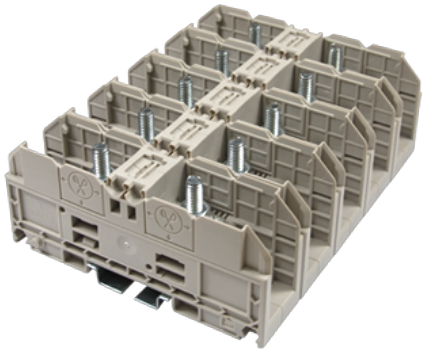

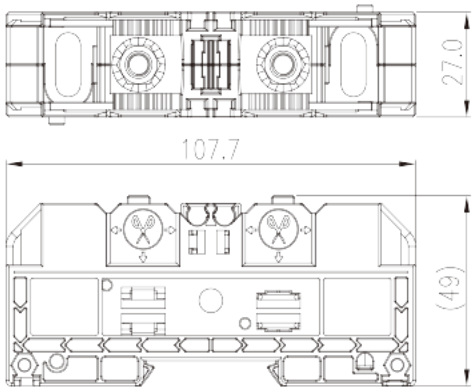


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

M6, 1500V, 100A, Beige (default)

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | Feed-through Single Level, Stud Connection |
| Categoria | Feed-through Single Level |
| Espaçamento (mm) | 27 |
| Cor | Refer to drawing |
| Método de ligação | Stud Connection |
| Comprimento (mm) | 107.7 |
| Largura (mm) | 27 |
| Altura (mm) | 49 |
| Níveis | Single level |
| ontos de conexão | 2 |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PA |
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Resistência de isolamento | □500MΩ at DC 500V |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 1500 |
| Corrente nominal (A) | 101 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 1500 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 8 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm²) | 2.5 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm²) | 25 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm²) | 2.5 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm²) | 25 |
| Rosca | M6 |
| Tamanho da chave de fenda Phillips | 10X6.3 |
| Torque nominal (N.m) | 3~6 |
| Recomenda torque de aperto. min (N.m) | 3 |
| Recomenda torque de aperto. max (N.m) | 6 |
| Comprimento de decapagem (mm) | The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer |
| Trilho de montagem | TS-35 |
| Placa de cobertura final necessária | NO |
| Conexões de aterramento | NO |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / EUL Grupo E) (V) | 1500 |
| Eorrente nominal (UL / EUL Grupo E) (A) | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 14 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 4 |
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 14 |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 4 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | NO |
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | NO |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


## Aprovações UL

| | |
|---|---|
| Wire Range (Grupo E) (AWG) | 14~4 |
| Tensão nominal (Grupo E) (V) | 1500 |
| Corrente nominal (Grupo E) (A) | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |

## Aprovações CUL

| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo E) (AWG) | 14~4 |
| Tensão nominal (Grupo E) (V) | 1500 |
| Corrente nominal (Grupo E) (A) | *Single Cable 85A / Double Cable 100A |

## Desenhos

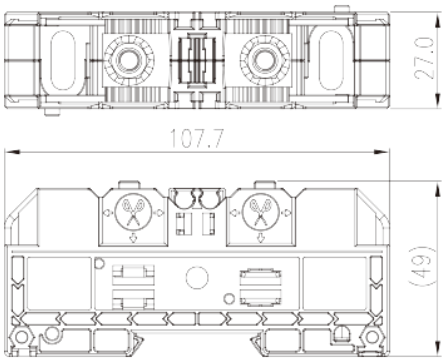




## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED