

DKM240

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação com pernos

Date:2026-11-09

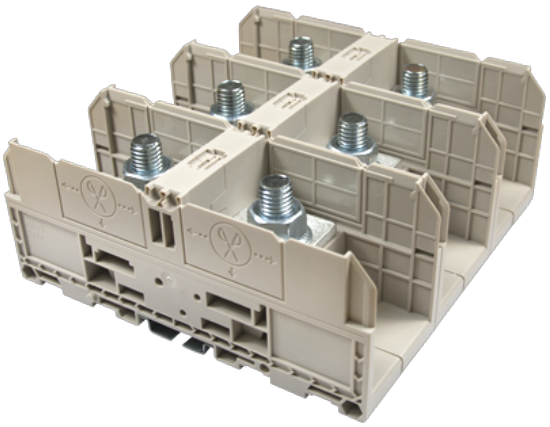

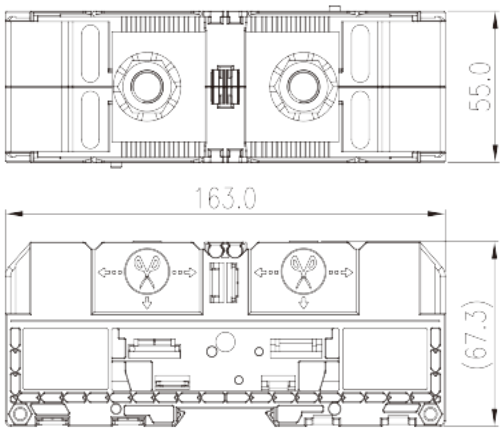

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

M12, 1500V, 460A, Beige (default)

Informação geral

Pequena descrição	Feed-through Single Level, Stud Connection
Categoria	Feed-through Single Level
Espaçamento (mm)	55
Cor	Refer to drawing
Método de ligação	Stud Connection
Tipo de montagem	Panel Mounting/Rail Mounting
Comprimento (mm)	163
Largura (mm)	55
Altura (mm)	67
Níveis	Single level
ontos de conexão	2

Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	1500
Corrente nominal (A)	415
Tensão nominal (III / 3) (V)	1500
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm^2)	10
Seção transversal do condutor solid.max (mm^2)	240
Seção transversal do condutor varada. min (mm^2)	10
Seção transversal do condutor varada. max (mm^2)	240
Rosca	M12
Torque nominal (N.m)	14~31
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	14
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	31
Comprimento de decapagem (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Trilho de montagem	TS-35
Placa de cobertura final necessária	NO
Conexões de aterramento	NO

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / EUL Grupo E) (V)	1500
Eorrente nominal (UL / EUL Grupo E) (A)	*Single Cable 380A / Double Cable 460A
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	8
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	500(kcmil)
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	8
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	500(kcmil)

Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	NO
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	NO
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


Aprovações UL

Wire Range (Grupo E) (AWG)	8~500(kcmil)
Tensão nominal (Grupo E) (V)	1500
Corrente nominal (Grupo E) (A)	*Single Cable 380A / Double Cable 460A

Aprovações CUL

Alcance do fio (Grupo E) (AWG)	8~500(kcmil)
Tensão nominal (Grupo E) (V)	1500
Corrente nominal (Grupo E) (A)	*Single Cable 380A / Double Cable 460A

Desenhos

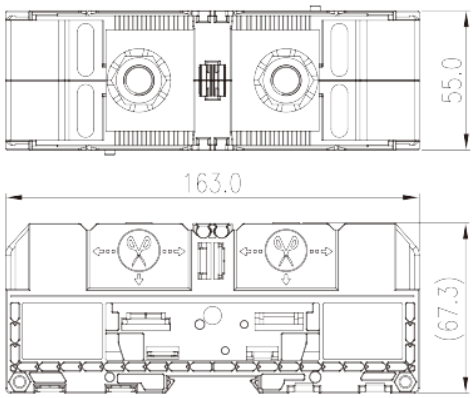



Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED