


0229-A5XXY

Blocos Terminais PCB > Tomada de ligação PCB

Date:2025-11-06

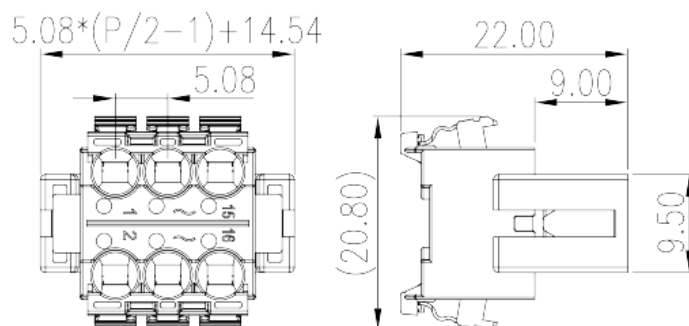

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch : 5.08 mm, 300V, 12A

Informação geral

| | |
|--------------------------|--|
| Pequena descrição | Pluggable terminal block, Push-in Design |
| Categoria | Pluggable terminal block- Socket |
| Espaçamento (mm) | 5.08 |
| Cor | Black (default) |
| Método de ligação | Push-in Design |
| Tipo de montagem | With mounting flange |
| Comprimento (mm) | $5.08*(P/2-1)+14.54$ |
| Largura (mm) | 20.8 |
| Altura (mm) | 22 |
| Número da foto dos pólos | 04P~16P |
| Níveis | 2 |

Informações materiais

| | |
|--|----|
| Material isolante | PA |
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade | V0 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| com UL94 | |
| Resistência de isolamento | $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V |
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

Dados de conexão-IEC

| | |
|--|---------|
| Tensão nominal (V) | 320 |
| Corrente nominal (A) | 14 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 320 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 160 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 160 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 2.5 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 2.5 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 2.5 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm ²) | 0.2 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm ²) | 1.5 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm ²) | 0.2 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm ²) | 1.5 |
| Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm ²) | 0.25 |
| Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm ²) | 1.5 |
| Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm ²) | 0.25 |
| Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm ²) | 1.5 |
| Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm) | 0.6x3.5 |
| Comprimento de decapagem (mm) | 8~9 |

Dados de conexão-UL

| | |
|---|-----|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 12 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 300 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 10 |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 28 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 14 |

| | |
|--|----|
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 28 |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 14 |

Ambiente e Segurança

| | |
|---|-----|
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | YES |
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

Aprovações UL


| | |
|--------------------------------|-------|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 28~14 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 12 |
| Alcance do fio (grupo D) (AWG) | 28~14 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10 |

Aprovações CUL

| | |
|--------------------------------|-------|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 28~14 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 12 |
| Alcance do fio (Grupo D) (AWG) | 28~14 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10 |

Desenhos

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

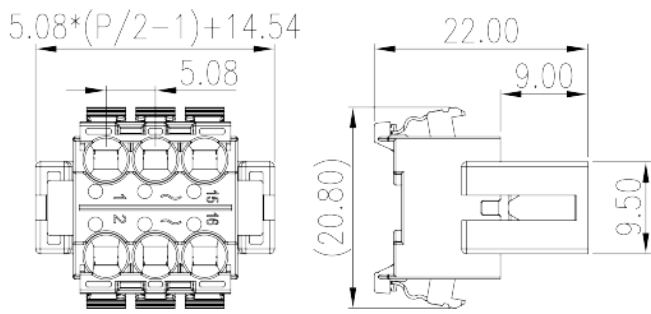

Aprovações

