

# DKM8

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação com pernos

Date:2026-11-09Version:1.2

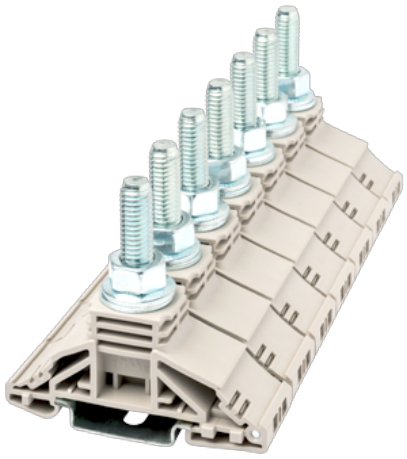

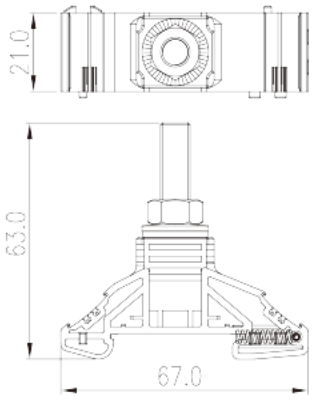


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

M8, 1000V, 150A, Beige (default)

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | DIN Rail terminal blocks, Stud Connection |
| Categoria | Feed-Through single level |
| Cor | Beige (default) |
| Método de ligação | Stud Connection |
| Tipo de montagem | Rail Mounting |
| Comprimento (mm) | 67 |
| Largura (mm) | 21 |
| Altura (mm) | 63 |
| Níveis | Single level |
| ontos de conexão | 1 |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PA |
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Resistência de isolamento | □500MΩ at DC 500V |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 1000 |
| Corrente nominal (A) | 150 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 1000 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 8 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm²) | 2.5 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm²) | 50 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm²) | 2.5 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm²) | 50 |
| Rosca | M8 |
| Recomenda torque de aperto. min (N.m) | 6 |
| Recomenda torque de aperto. max (N.m) | 12 |
| Trilho de montagem | TS-35 |
| Placa de cobertura final necessária | NO |
| Conexões de aterramento | NO |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / EUL Grupo E) (V) | 1000 |
| Eorrente nominal (UL / EUL Grupo E) (A) | 150 |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 14 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 1/0 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | NO |
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | NO |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Aprovações UL


| | |
|---|---|
| Wire Range (Grupo E) (AWG) | 14~1/0 |
| Tensão nominal (Grupo E) (V) | 1000 |
| Corrente nominal (Grupo E) (A) | 150 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Aprovações CUL

| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo E) (AWG) | 14~1/0 |
| Tensão nominal (Grupo E) (V) | 1000 |
| Corrente nominal (Grupo E) (A) | 150 |

## Desenhos

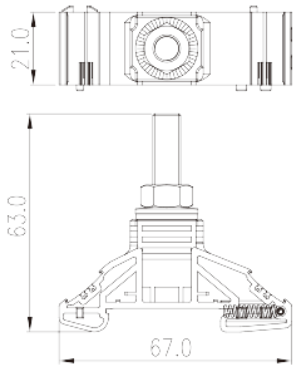


## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED