

0159-13XXL

Blocos Terminais PCB > Tomada de ligação PCB

Date:2026-11-09

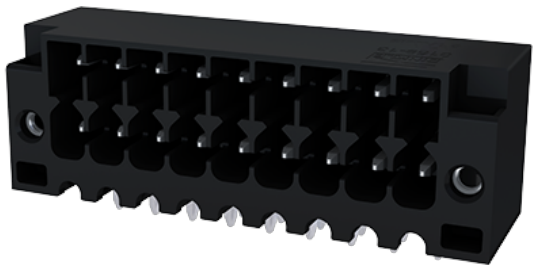

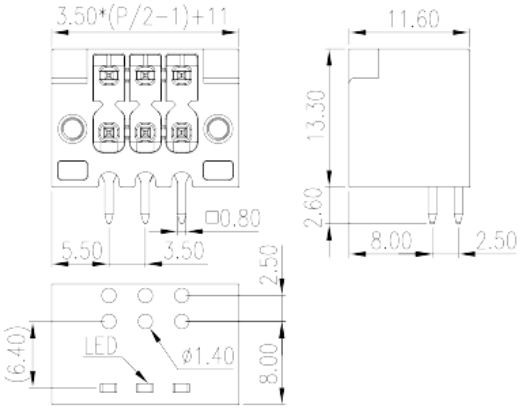

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

Informação geral

Pequena descrição	PCB Connector–Socket, Reflow Soldering
Categoria	PCB Connector – Socket
Espaçamento (mm)	3.50
Cor	Black (default)
Tipo de montagem	With threaded flange
Método de solda	Reflow Soldering
Comprimento (mm)	3.50*(P/2-1)+11
Largura (mm)	11.6
Altura (mm)	13.3
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	0.8X0.8
Número da foto dos pólos	04P~40P
Níveis	Double level

Informações materiais

Material isolante	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Grupo de materiais de isolamento	IIIa

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED
	1

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	320
Corrente nominal (A)	8
Tensão nominal (II / 2) (V)	320
Tensão nominal (III / 2) (V)	160
Tensão nominal (III / 3) (V)	160
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	2.5
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	2.5
Binário de aperto com flange. max (N.m)	0.1

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	8
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	50
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	8
Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)	300
Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)	8

Ambiente e Segurança

Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações UL

Tensão nominal (Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (Grupo B) (A)	8
Tensão nominal (Grupo C) (V)	20


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Corrente nominal (Grupo C) (A)	8
Tensão nominal (Grupo D) (V)	300
Corrente nominal (Grupo D) (A)	8

Aprovações CUL

Tensão nominal (Grupo B) (V)	150
Corrente nominal (Grupo B) (A)	8
Tensão nominal (Grupo C) (V)	50
Corrente nominal (Grupo C) (A)	8
Tensão nominal (Grupo D) (V)	300
Corrente nominal (Grupo D) (A)	8

Desenhos

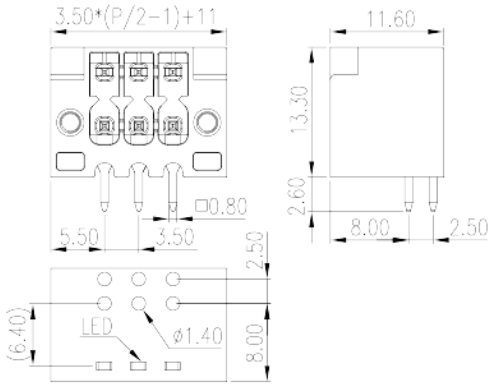

Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED