

DK35H-PE

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação de parafuso

Date:2026-11-09Version:1.2

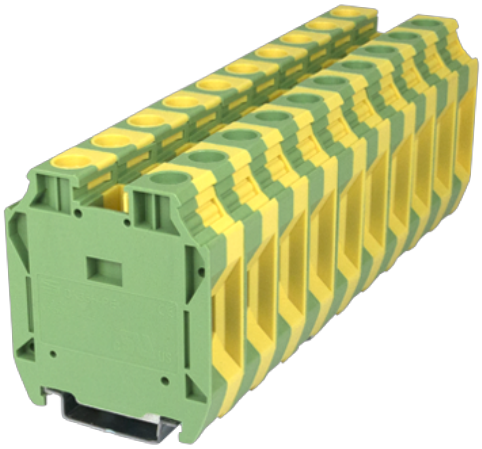

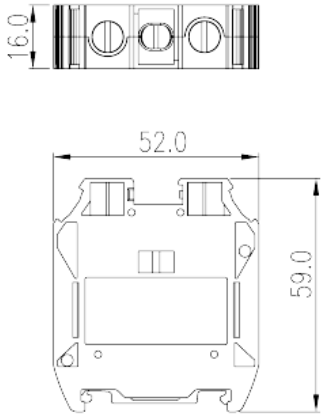

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

M6, 600V, Yellow-Green (default)

Informação geral

Pequena descrição	Grounding Terminal Block, Screw Connection
Categoria	Grounding Terminal Block
Espaçamento (mm)	16
Cor	Yellow-Green (default)
Método de ligação	Screw Connection
Tipo de montagem	Rail mounting
Comprimento (mm)	52
Largura (mm)	16
Altura (mm)	59
Número da foto dos pólos	□1P
Níveis	Single level
ontos de conexão	2

Informações materiais

Material isolante	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Grupo de materiais de isolamento	I
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	500MΩ at DC 500V

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	1000
Tensão nominal (III / 3) (V)	1000
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm²)	2.5
Seção transversal do condutor solid.max (mm²)	35 (for copper rail) 25 (for steel rail)
Seção transversal do condutor varada. min (mm²)	2.5
Seção transversal do condutor varada. max (mm²)	35 (for copper rail) 25 (for steel rail)
Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²)	2.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²)	35 (for copper rail) 25 (for steel rail)
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm²)	2.5
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm²)	35 (for copper rail) 25 (for steel rail)
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, min (mm²)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²)	16
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhado, min (mm²)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²)	10
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com min ferrule sem manga de plástico (mm²)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com maxila sem manga de plástico (mm²)	10
2 condutores com a mesma secção transversal flexíveis, min ferrules com manga de plástico (mm²)	2.5
2 condutores com a mesma secção transversal flexível, máximo de ferrugas duplas com manga de plástico (mm²)	10
Rosca	M6 (wire) M4 (rail)
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	1.0x5.5
Torque nominal (N.m)	3.5 (wire) 1.2 (rail)

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Comprimento de decapagem (mm)	16~18
Trilho de montagem	TS-35、TS-35/15
Placa de cobertura final necessária	NO
Conexões de aterramento	YES

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	600
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	600
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	12
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	1 (for copper rail) 2 (for steel rail)
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	12
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	1 (for copper rail) 2 (for steel rail)

Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	YES
Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	120
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Aprovações UL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	12~1 (for copper rail) 12~2 (for steel rail)
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600
Wire Ranger (Grupo C) (AWG)	12~1 (for copper rail) 12~2 (for steel rail)
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600


Aprovações CUL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	12~1 (for copper rail) 12~2 (for steel rail)
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600
Alcance do fio (Grupo C) (AWG)	12~1 (for copper rail) 12~2 (for steel rail)
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600

Desenhos

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED





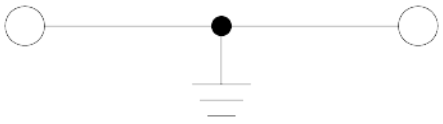

Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED