


# 0177-03XX

Blocos Terminais PCB > Blocos terminais PCB

Date:2026-06-27

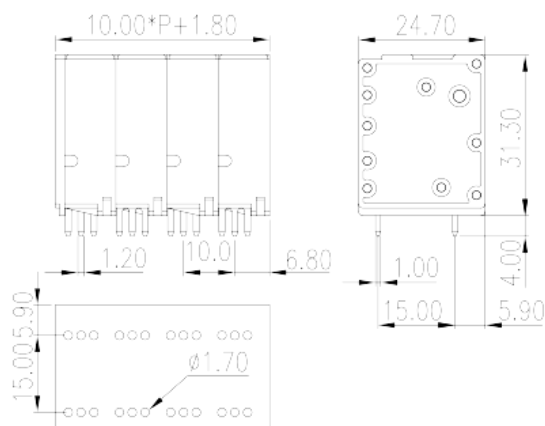

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch :10.00mm, 300V, 66A

## Informação geral

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pequena descrição                            | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| Categoria                                    | PCB Terminal Blocks                 |
| Espaçamento (mm)                             | 10                                  |
| Cor  | Black (default)                     |
| Método de ligação                            | Push-in Design                      |
| Tipo de montagem                             | Without                             |
| Método de solda                              | Wave Soldering                      |
| Comprimento (mm)                             | $10.00 * (P-1) + 11.8$              |
| Largura (mm)                                 | 31.3                                |
| Altura (mm)                                  | 24.7                                |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 1x 1.2                              |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm)             | 1.7                                 |
| Número da foto dos pólos                     | 02P~12P                             |
| Níveis                                       | Single level                        |
| ontos de conexão                             | 2~12                                |

## Informações materiais

|   |                   |
|---|-------------------|
| Material isolante   | PA                |
| Grupo de materiais de isolamento                            | I                 |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0                |
| Resistência de isolamento                                   | □500MΩ at DC 500V |
| Material do condutor  | COPPER ALLOY      |
| Chapeamento de superfície condutor                          | Tin PLATED        |

## Dados de conexão-IEC

|  |       |
|--|-------|
| Tensão nominal (V)   | 320   |
| Corrente nominal (A)   | 76    |
| Tensão nominal (II / 2) (V)  | 630   |
| Tensão nominal (III / 2) (V)   | 320   |
| Tensão nominal (III / 3) (V)   | 320   |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)  | 4     |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)   | 4     |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)   | 4     |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm <sup>2</sup> )   | 0.75  |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm <sup>2</sup> )   | 16    |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm <sup>2</sup> )   | 0.75  |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm <sup>2</sup> )   | 16    |
| Seção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm <sup>2</sup> )                      | 0.75  |
| Seção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm <sup>2</sup> )                       | 16    |
| Seção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm <sup>2</sup> )                        | 0.75  |
| Seção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm <sup>2</sup> )                       | 10    |
| 2 condutores com a mesma secção transversal flexíveis, min ferrules com manga de plástico (mm <sup>2</sup> )             | 0.75  |
| 2 condutores com a mesma secção transversal flexível, máximo de ferrugas duplas com manga de plástico (mm <sup>2</sup> ) | 4     |
| Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)   | 0.8x4 |
| Comprimento de decapagem (mm)  | 18~20 |

## Dados de conexão-UL

|   |     |
|---|-----|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)             | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)           | 66  |
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)             | 150 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)           | 66  |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)             | 300 |
| Corrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)           | 10  |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 20  |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 4   |
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL        | 20  |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL        | 4   |

## Ambiente e Segurança

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO)        | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C)    | -40 |

## Aprovações UL


|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V)   | 300  |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 66   |
| Wire Ranger (Grupo C) (AWG)    | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V)   | 150  |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 66   |
| Alcance do fio (grupo D) (AWG) | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V)   | 300  |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10   |

## Aprovações CUL

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V)   | 300  |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 66   |
| Alcance do fio (Grupo C) (AWG) | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V)   | 150  |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 66   |
| AIDanDe do fio (Grupo D) (AWG) | 20~4 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V)   | 300  |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 10   |

## Desenhos

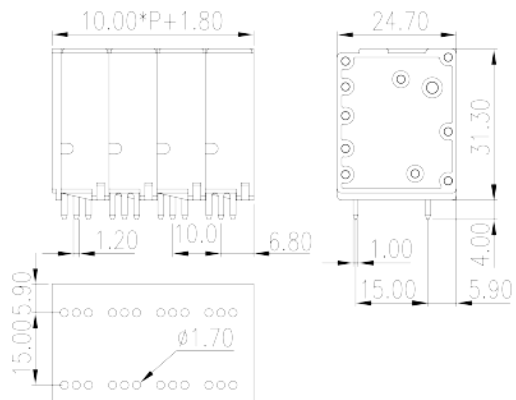

## Aprovações

