


0126-11XX

Blocos Terminais PCB > Ficha de ligação PCB

Date:2026-08-11

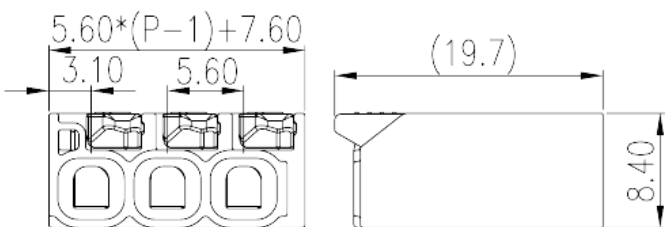

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 5.60 mm, 600V, 20A

Informação geral

Pequena descrição	Single Level Feed-through Terminal Block, Push-in Design
Categoria	Single Level Feed-through Terminal Block
Espaçamento (mm)	5.60
Cor	Refer to drawing
Método de ligação	Push-in Design
Tipo de montagem	Without
Comprimento (mm)	$5.60 \times (P-1) + 7.6$
Largura (mm)	18.3
Altura (mm)	8.4
Número da foto dos pólos	02P~06P
Níveis	Single level

Informações materiais

Material isolante	PC
Grupo de materiais de isolamento	IIIa

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V2
Resistência de isolamento	□1000MΩ at DC 500V
Material do condutor	COPPER ALLOY
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED

Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	450
Corrente nominal (A)	32
Tensão nominal (II / 2) (V)	450
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	4
Seção transversal do condutor solid.min (mm ²)	0.14
Seção transversal do condutor solid.max (mm ²)	4
Seção transversal do condutor varada. min (mm ²)	0.14
Seção transversal do condutor varada. max (mm ²)	4
Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm ²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm ²)	2.5
Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm ²)	0.25
Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm ²)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com min ferrule sem manga de plástico (mm ²)	0.5
2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com maxila sem manga de plástico (mm ²)	1.5
Comprimento de decapagem (mm)	12~14

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	20
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	24
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	12


Ambiente e Segurança

Proteção de dedos (SIM ou NÃO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	85

Temperatura de operação. min (° C)

-40

Desenhos

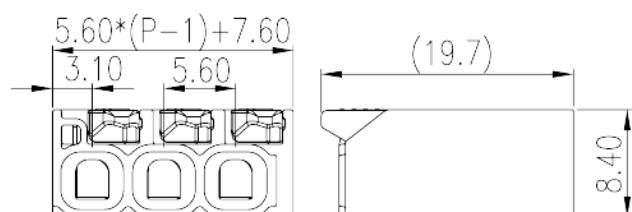

Aprovações

