


# DKES1.5N3

Blocos Terminais Para Calha DIN > Ligação de parafuso

Date:2026-06-27

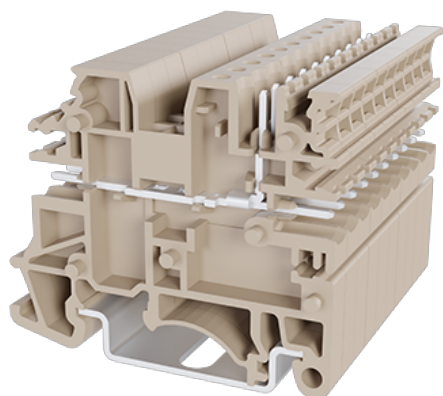

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

300V, 15A, Beige (default)

## Informação geral

Pequena descrição	Plug-in Connection Terminal Block
Categoria	Plug-in Connection Terminal Block
Cor	Beige (default)
Método de ligação	Screw Connection
Tipo de montagem	Rail mounting
Comprimento (mm)	50.6
Largura (mm)	5.08
Altura (mm)	42.5
Número da foto dos pólos	□1P
Níveis	Single level
ontos de conexão	3

## Informações materiais

Material isolante	PA
Grupo de materiais de isolamento	I

classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Resistência de isolamento	□500MΩ at DC 500V
Chapeamento de superfície condutor	Tin PLATED


## Dados de conexão-IEC

Tensão nominal (V)	250
Corrente nominal (A)	24
Tensão nominal (III / 3) (V)	250
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	24
Trilho de montagem	TS-35N/TS-35/15N
Placa de cobertura final necessária	YES
Conexões de aterramento	NO

## Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	15
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	15

## Desenhos

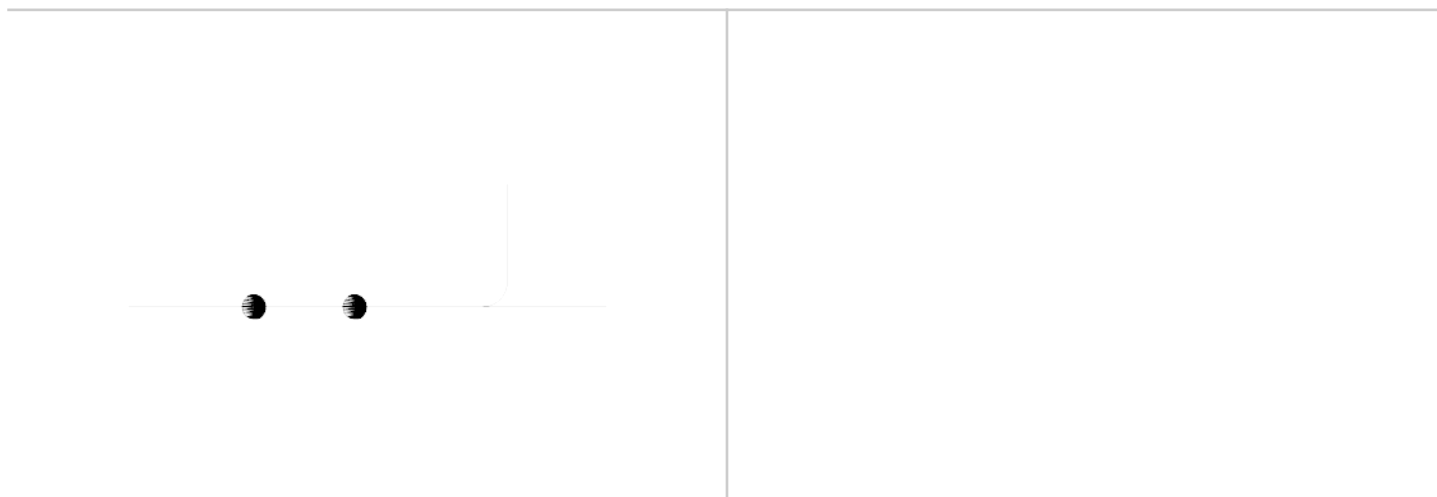

## Aprovações



