

0168-50XX

Blocos Terminais de Barreira > Passagem de painel

Date:2026-11-09Version:1.1

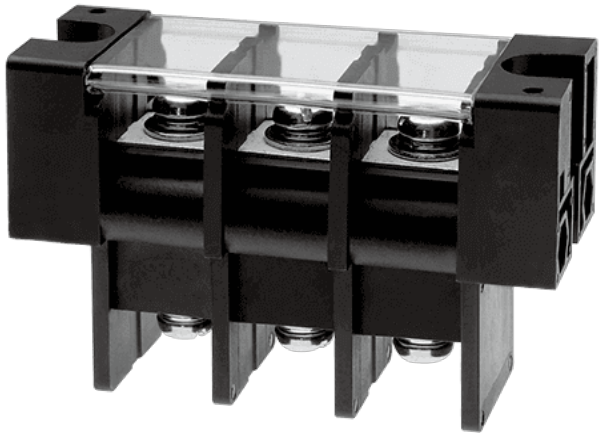

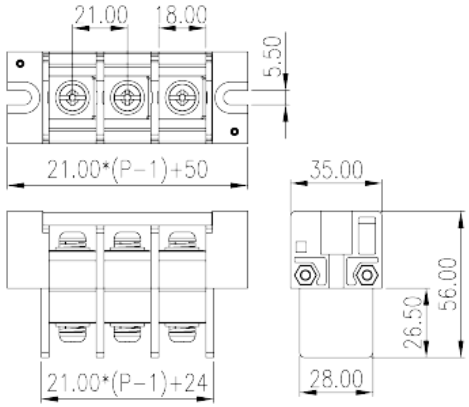

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 21mm, M6, 600V, 130A

Informação geral

Pequena descrição	Barrier terminal blocks, Screw connection
Categoria	Panel Feed Through Terminal Blocks
Espaçamento (mm)	21
Cor	Black (default)
Método de ligação	Screw connection
Tipo de montagem	With mounting flange
Níveis	Single level

Informações materiais

Material isolante	PBT
Grupo de materiais de isolamento	IIIa
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Material do condutor	Copper Alloy
Chapeamento de superfície condutor	Tinned

Dados de conexão-IEC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Corrente nominal (A)	130
Tensão nominal (II / 2) (V)	1000
Tensão nominal (III / 2) (V)	1000
Tensão nominal (III / 3) (V)	800
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	8
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	8
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	8
Seção transversal do condutor solid.min (mm²)	2.5
Seção transversal do condutor solid.max (mm²)	35
Seção transversal do condutor varada. min (mm²)	2.5
Seção transversal do condutor varada. max (mm²)	35
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²)	35
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²)	35
Rosca	M6
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	1.2x6.5
Tamanho da chave de fenda Phillips	PH3
Torque nominal (N.m)	3
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	2.5
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	3
Comprimento de decapagem (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.

Dados de conexão-UL

Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	600
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	130
Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A)	130
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	8
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	1
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	8
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	1

Ambiente e Segurança

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Temperatura de operação. max (° C) (SCM ou NO)	130
Temperatura de operação. max (° C)	130
Temperatura de operação. min (° C)	-40


Aprovações UL


Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	8~1
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600
Corrente nominal (Grupo B) (A)	130
Wire Ranger (Grupo C) (AWG)	8~1
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (Grupo C) (A)	130

Aprovações CUL

Alcance do fio (Grupo B) (AWG)	8~1
Tensão nominal (Grupo B) (V)	600
Corrente nominal (Grupo B) (A)	130
Alcance do fio (Grupo C) (AWG)	8~1
Tensão nominal (Grupo C) (V)	600
Corrente nominal (Grupo C) (A)	130

Desenhos

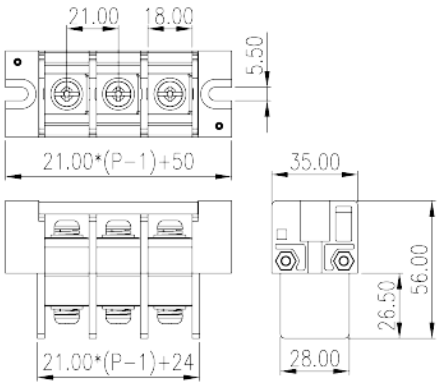



Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED