

# 2DSB-01-XX

Blocos Terminais de Barreira > Conectável

Date:2026-11-09Version:1.1

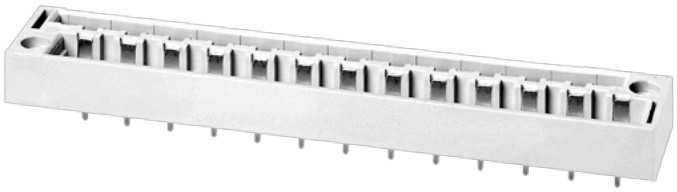

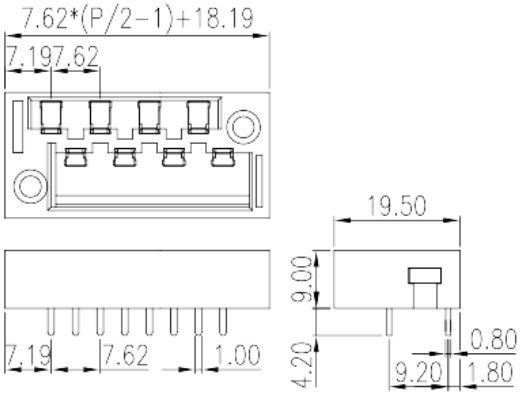


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

Pitch : 7.62 mm , 300V , 14A

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| Categoria | Pluggable terminal blocks |
| Espaçamento (mm) | 7.62 |
| Cor | Grey(default) |
| Método de ligação | Screw connection |
| Tipo de montagem | With mounting flange |
| Dimensões do pino (espessura x largura) (mm) | 0.8x1.0 |
| Diâmetro do orifício da PCB (mm) | 1.6 |
| Níveis | Double level |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PBT |
| Grupo de materiais de isolamento | IIIa |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |
| Material do condutor | Copper Alloy |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Chapeamento de superfície condutor | Gold plated |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 400 |
| Corrente nominal (A) | 15 |
| Tensão nominal (II / 2) (V) | 400 |
| Tensão nominal (III / 2) (V) | 320 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 250 |
| Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV) | 4 |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 4 |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 14 |
| Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V) | 300 |
| Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A) | 10 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 130 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Aprovações UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 14 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 10 |

## Aprovações CUL


| | |
|---|---|
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 14 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 10 |



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Aprovações VDE

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 400 |
| Corrente nominal (A) | 15 |

## Desenhos

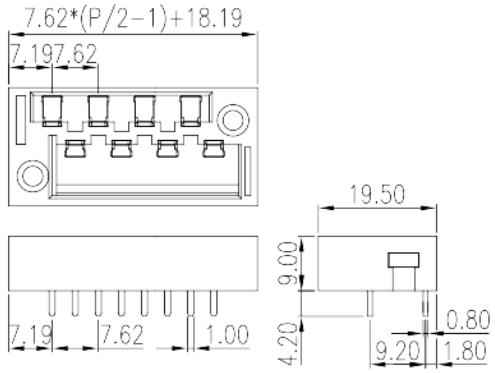


## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED