
# PPAC-95MAS

Blocos Terminais PCB > Blocos de passagem de painel

Date:2026-11-10Version:1.2



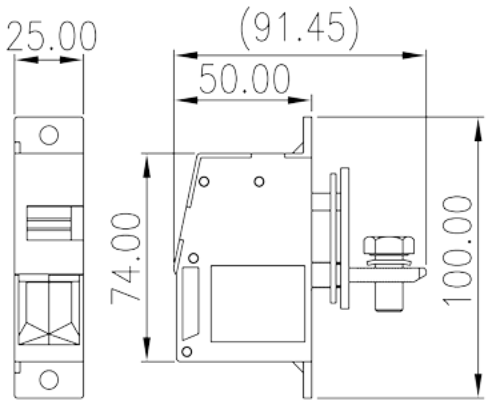


The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrição do Produto

M8, 300V, 230A

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Pequena descrição | Panel Feed-Through, Screw Connection |
| Categoria | Panel Feed-Through |
| Cor | Grey (default) |
| Método de ligação | Screw connection |
| Tipo de montagem | With mounting flange |
| Comprimento (mm) | 25 |
| Largura (mm) | 50+45 |
| Altura (mm) | 100 |
| Número da foto dos pólos | 1P |

## Informações materiais

| | |
|---|---|
| Material isolante | PA |
| Grupo de materiais de isolamento | I |
| classificação retardador de chama, em conformidade com UL94 | V0 |
| Resistência de isolamento | □500MΩ at DC 500V |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Material do condutor | COPPER ALLOY |
| Chapeamento de superfície condutor | Tin PLATED |

## Dados de conexão-IEC

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Corrente nominal (A) | 232 |
| Tensão nominal (III / 3) (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV) | 8 |
| Seção transversal do condutor solid.min (mm²) | 25 |
| Seção transversal do condutor solid.max (mm²) | 95 |
| Seção transversal do condutor varada. min (mm²) | 25 |
| Seção transversal do condutor varada. max (mm²) | 95 |
| Secção transversal do condutor flexível, com ferrule mínimo sem manga de plástico (mm²) | 25 |
| Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima sem manga de plástico (mm²) | 95 |
| Secção transversal do condutor flexível, com min ligadura com manga de plástico (mm²) | 25 |
| Secção transversal do condutor flexível, com virola máxima com manga de plástico (mm²) | 95 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, min (mm²) | 25 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm²) | 35 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, encalhado, min (mm²) | 25 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm²) | 35 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com min ferrule sem manga de plástico (mm²) | 16 |
| 2 condutores com a mesma seção transversal flexível, com maxila sem manga de plástico (mm²) | 35 |
| Rosca | M8 |
| Tamanho da chave de fenda Phillips | #6 |
| Torque nominal (N.m) | 14.7 |
| Comprimento de decapagem (mm) | 26~27 |

## Dados de conexão-UL

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V) | 300 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A) | 230 |
| Tensão nominal (UL / CUL Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (UL / CUL Grupo C) (A) | 230 |
| Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 4 |
| Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL | 4/0 |
| Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 4 |
| Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL | 4/0 |

## Ambiente e Segurança

| | |
|---|---|
| Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO) | YES |
| Proteção de dedos (SIM ou NÃO) | YES |
| Temperatura de operação. máximo (° C) | 120 |
| Temperatura de operação. min (° C) | -40 |

## Aprovações UL

| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 230 |
| Wire Ranger (Grupo C) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 230 |
| Alcance do fio (grupo D) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |

## Aprovações CUL


| | |
|---|---|
| Alcance do fio (Grupo B) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo B) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo B) (A) | 230 |
| Alcance do fio (Grupo C) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo C) (V) | 300 |
| Corrente nominal (Grupo C) (A) | 230 |
| AlDanDe do fio (Grupo D) (AWG) | 4~4/0 |
| Tensão nominal (Grupo D) (V) | 600 |
| Corrente nominal (Grupo D) (A) | 5 |



© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Aprovações VDE

| | |
|---|---|
| Alcance do fio (mm²) | 25~95 |
| Tensão nominal (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Corrente nominal (A) | 232 |

## Desenhos

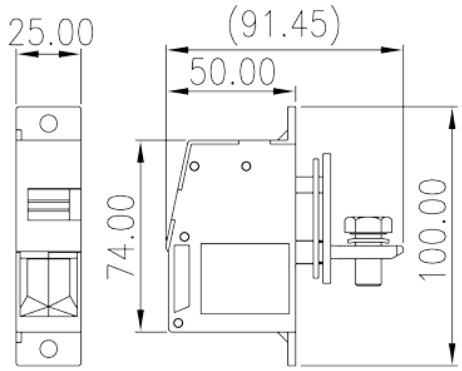

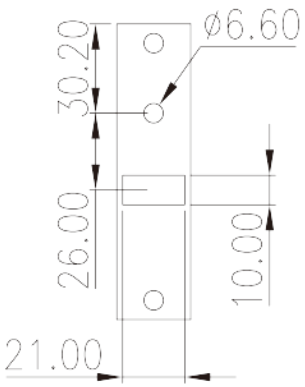
## Aprovações


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED