
DT-3C-B01W-XX

Blocos Terminais de Barreira > Fila única

Date:2026-11-09Version:1.1



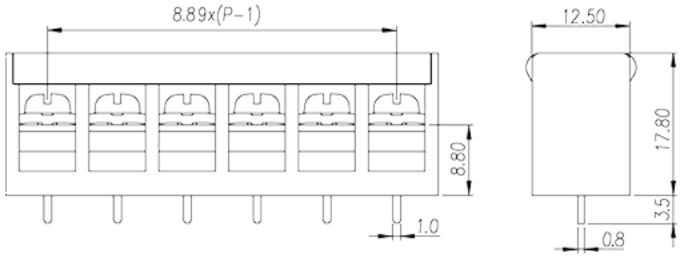

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrição do Produto

Pitch: 8.89mm , M3.5, 300V, 15A

Informação geral

Pequena descrição	Barrier terminal blocks , Screw connection
Categoria	Single Row
Espaçamento (mm)	8.89
Cor	Black (default)
Método de ligação	Screw connection
Tipo de montagem	Without
Dimensões do pino (espessura x largura) (mm)	0.8X1.0
Diâmetro do orifício da PCB (mm)	1.4~1.5
Níveis	Single Row

Informações materiais

Material isolante	PBT
Grupo de materiais de isolamento	IIIa
classificação retardador de chama, em conformidade com UL94	V0
Material do condutor	Copper Alloy

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Chapeamento de superfície condutor	Tinned

Dados de conexão-IEC

Corrente nominal (A)	24
Tensão nominal (II / 2) (V)	630
Tensão nominal (III / 2) (V)	630
Tensão nominal (III / 3) (V)	400
Tensão nominal de impulso (II / 2) (KV)	6
Tensão de impulso nominal (III / 2) (KV)	6
Tensão de impulso nominal (III / 3) (KV)	6
Seção transversal do condutor solid.min (mm^2)	0.34
Seção transversal do condutor solid.max (mm^2)	2.5
Seção transversal do condutor varada. min (mm^2)	0.34
Seção transversal do condutor varada. max (mm^2)	2.5
2 condutores com a mesma seção transversal, sólido, máximo (mm^2)	1.5
2 condutores com a mesma seção transversal, encalhados, max (mm^2)	1.5
Rosca	M3.5
Tamanho da chave de fenda entalhada (espessura da lâmina x Largura) (mm)	0.8x4.0
Tamanho da chave de fenda Phillips	PH2
Torque nominal (N.m)	1
Recomenda torque de aperto. min (N.m)	0.8
Recomenda torque de aperto. max (N.m)	1
Comprimento de decapagem (mm)	8~9

Dados de conexão-UL


Tensão nominal (UL / CUL Grupo B) (V)	300
Corrente nominal (UL / CUL Grupo B) (A)	15
Tensão nominal (UL / DUL Grupo D) (V)	300
Dorrente nominal (UL / DUL Grupo D) (A)	10
Min. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	22
Max. conexão de fio sólido AWG acc. para UL / CUL	12
Min. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	22
Max. conexão de fio AWG acc. para UL / CUL	12


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


Ambiente e Segurança

Parte traseira da proteção das mãos (SIM ou NO)	YES
Temperatura de operação. máximo (° C)	130
Temperatura de operação. min (° C)	-40

Desenhos

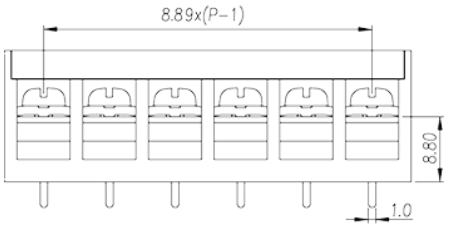



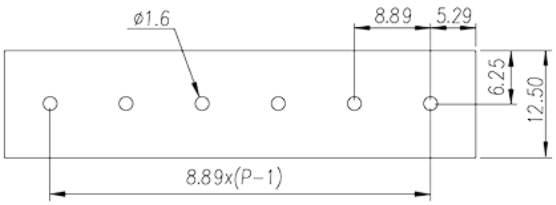

Aprovações

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED