


# 0150-36XX

Клеммные колодки для печатных плат >  
 Разъем печатной платы — гнездо (на плату)

Date:2026-05-17Version:V1

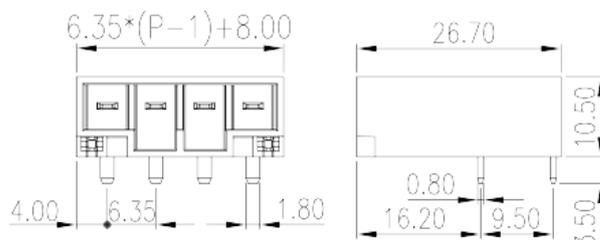

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

Pitch: 6.35 mm, 600V, 20A

## Общая информация о продукте

Краткое описание	PCB Connector-Socket, Wave soldering
Категория продукта	PCB Connector-Socket
Шаг (мм)	6.35
Цвет	Black (default)
Тип фиксатора	With lock flange
Метод пайки	Wave soldering
Длина (мм)	$6.35*(P-1)+8.0$
Ширина (мм)	26.7
Высота (мм)	10.5
Размер вывода (толщина x ширина) (мм)	0.8x1.8
Диаметр отверстия для печатной платы	Front: $\phi 1.7\sim 1.8$ /Back:1*2.65
Количество контактов	02P~12P
Уровень	Single level

## Информация о материалах



Противопожарная изоляция материалов	PIBA
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 1000M\Omega$ at DC 500V
Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED

## Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	20
Номинальное напряжение (II/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/2)(V)	1000
Номинальное напряжение (III/3)(V)	800
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кV)	8
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	8

## Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	20
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	20
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A)	5

## Окружающая среда и безопасность

Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

## Разрешения UL

Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа B) (A)	20

Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа C) (A)	20
Номинальное напряжение (группа D) (V)	600
Номинальный ток (группа D) (A)	5


## Разрешения CUL

Номинальное напряжение (группа B) (V)	600
Номинальный ток (группа B) (A)	20
Номинальное напряжение (группа C) (V)	600
Номинальный ток (группа C) (A)	20
Номинальное напряжение (группа D) (V)	600
Номинальный ток (группа D) (A)	5

## Разрешения VDE

Номинальное напряжение (V)	1000
Номинальный ток (A)	20

## Чертежи

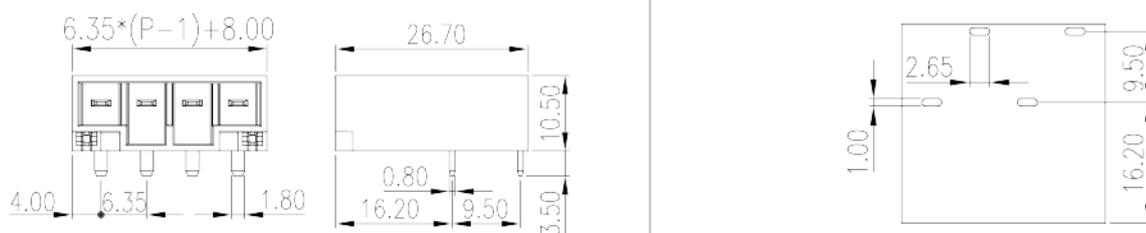

## Принадлежности

