

PM6N

Клеммные колодки на DIN-рейку > Винтовое соединение

Date:2026-11-21Version:1.2

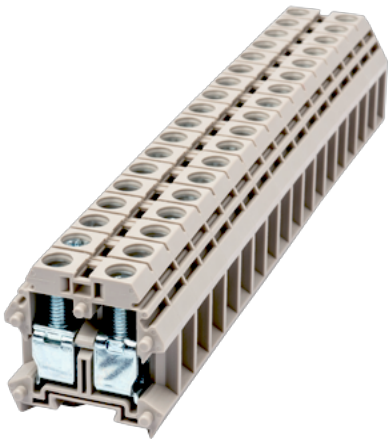



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

M4, 300V, 65A, Beige (default)

Общая информация о продукте

Краткое описание	DIN rail terminal blocks, Panel mounting terminal blocks
Категория продукта	Panel Mounting Terminal Blocks
Цвет	Beige (default)
Способ подключения	Screw connection
Тип фиксатора	Panel mounting
Длина (мм)	8
Ширина (мм)	30
Высота (мм)	29.8
Количество контактов	01P~15P
Уровень	Single level
Количество точек подключения	2

Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	500
Номинальный ток (A)	41
Номинальное напряжение (III/3)(V)	500
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	6
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	6
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	6
Сечение жесткого проводника, мин (мм²)	0.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм²)	10
Сечение гибкого проводника, мин (мм²)	0.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм²)	6
Резьба	M4
Размер шлицевой отвертки (толщина x ширина) (мм)	0.8x4.0
Размер крестообразной отвертки	PH2
Номинальный крутящий момент (Нм)	1.18
Длина зачистки (мм)	9~11
Требуется торцевая крышка	YES
Соединения заземления	NO

Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	65
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа C) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа C) (A)	65
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V)	600
Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A)	5
Мин.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	20
Макс.жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	6
Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	20
Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	6

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Окружающая среда и безопасность

Задняя защита рук (ДА или НЕТ)	YES
Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Разрешения UL

Диапазон проводов (группа B) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа B) (V)	300
Номинальный ток (группа B) (A)	65
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа C) (V)	300
Номинальный ток (группа C) (A)	65
Диапазон проводов (группа D) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа D) (V)	600
Номинальный ток (группа D) (A)	5

Разрешения CUL


Диапазон проводов (группа B) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа B) (V)	300
Номинальный ток (группа B) (A)	65
Диапазон проводов (группа C) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа C) (V)	300
Номинальный ток (группа C) (A)	65
Диапазон проводов (группа D) (AWG)	20~6
Номинальное напряжение (группа D) (V)	600
Номинальный ток (группа D) (A)	5


Разрешения VDE

Диапазон проводов (мм²)	0.5~6
Номинальное напряжение (V)	500
Номинальный ток (A)	41

Чертежи

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

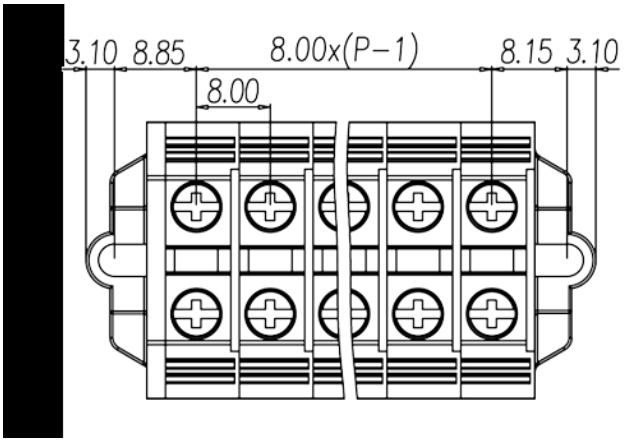



Принадлежности

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED