


0156-29XX-BK

Клеммные колодки для печатных плат > Разъем печатной платы — гнездо (на плату) Date: 2025-10-31 Version: V1



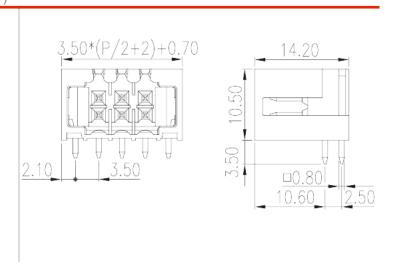

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 3.50 mm, 150V, 10A

Общая информация о продукте

Краткое описание	PCB Connector-Socket, Wave soldering
Категория продукта	PCB Connector-Socket
Шаг (мм)	3.50
Цвет	Black (default)
Тип фиксатора	With threaded flange
Метод пайки	Wave soldering
Длина (мм)	3.50*(P/2+2)+0.70
Ширина (мм)	14.2
Высота (мм)	10.5
Размер вывода (толщина х ширина) (мм)	0.8x0.8
Диаметр отверстия для печатной платы	1.4
Количество контактов	04P~40P
Уровень	Double level

Информация о материалах



Ируляциожныциожне ржиматериалов	PIA
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	VO
Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V
Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED
Інформация о материалах	
Номинальное напряжение (V)	320
Номинальный ток (А)	10
Номинальное напряжение (II/2)(V)	320
Номинальное напряжение (III/2)(V)	160
Номинальное напряжение (III/3)(V)	160
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	2.5
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	2.5
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	2.5
Гехнические данные - IEC Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	150
· · ·	
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	10
Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность	10
	10 YES
Окружающая среда и безопасность	
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С)	YES 120
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С)	YES 120
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С) Разрешения UL	YES 120 -40
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С) Разрешения UL Номинальное напряжение (группа В) (V)	YES 120 -40
Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С) Разрешения UL Номинальное напряжение (группа В) (V) Номинальный ток (группа В) (А)	YES 120 -40


Разрешения VDE

TEL: +886-2-8069-9000 / E-mail: service@dinkle.com © DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



Номинальное напряжение (V)	320
Номинальный ток (А)	10

Чертежи

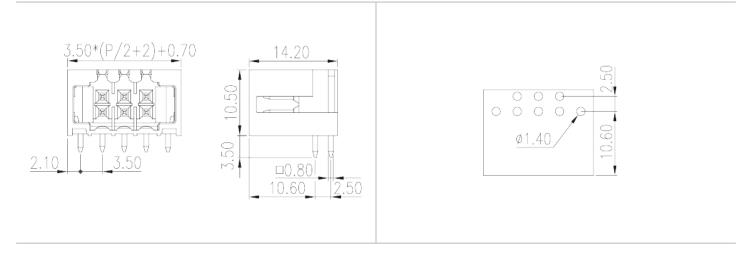

Принадлежности







