


0156-19XXL

Клеммные колодки для печатных плат > Разъем печатной платы — гнездо (на плату) Date:2025-11-01Version:V1



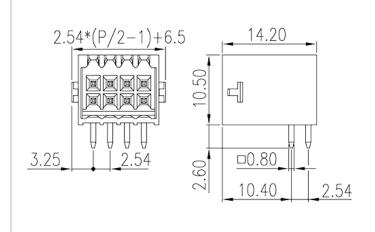

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

описание продукта

Pitch: 2.54 mm, 150V, 5A

Общая информация о продукте

Краткое описание	PCB Connector - Socket, Reflow soldering
Категория продукта	PCB Connector - Socket
Шаг (мм)	2.54
Цвет	Black (default)
Тип фиксатора	Without
Метод пайки	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
Длина (мм)	2.54*(P/2-1)+6.5
Ширина (мм)	14.2
Высота (мм)	10.5
Размер вывода (толщина х ширина) (мм)	0.8x0.8
Диаметр отверстия для печатной платы	1.4
Количество контактов	06P~44P
Уровень	Double level

Информация о материалах




	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Группа изоляционных материалов	Illa
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	≥500MΩ at DC 500V
Материал проводника	COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED
MSL	I
Інформация о материалах	
Номинальное напряжение (V)	160
Номинальный ток (А)	6
Номинальное напряжение (II/2)(V)	160
Номинальное напряжение (III/2)(V)	160
Номинальное напряжение (III/3)(V)	32
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	2.5
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кВ)	2.5
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	2.5
Гехнические данные - IEC	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В)	150
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V)	150 5
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В)	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A)	
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность	5
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С)	5 YES
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ)	5 YES 120
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С)	5 YES 120
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° C) Рабочая Температура. Мин. (° C)	5 YES 120 -40
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа В) (V) Номинальный ток (UL / CUL Группа В) (A) Окружающая среда и безопасность Защита пальцев (ДА или НЕТ) Рабочая Температура. Макс. (° С) Рабочая Температура. Мин. (° С) Разрешения UL Номинальное напряжение (группа В) (V)	5 YES 120 -40




Номинальный ток (группа В) (А)

5

Чертежи

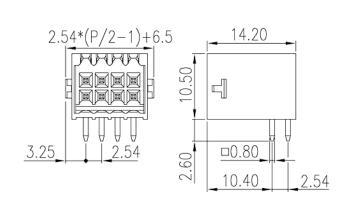



Принадлежности





