


# 0191-01XX

Клеммные колодки для печатных плат >  
 Разъем печатной платы — штепсель (на  
 провод)

Date:2026-07-06Version:1.1

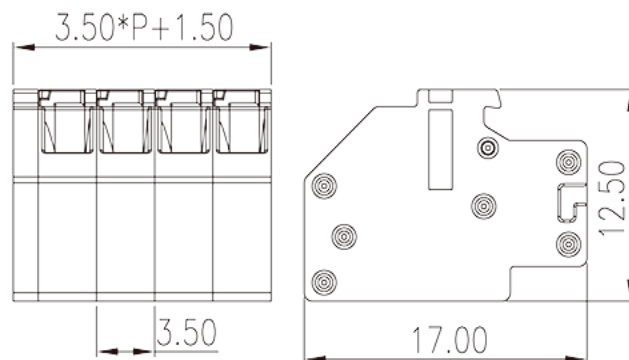

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## описание продукта

Pitch : 3.50 mm, 150V, 2A

## Общая информация о продукте

Краткое описание	PCB Connector – Plug, Push-in Design
Категория продукта	Push-in Design
Шаг (мм)	3.50
Цвет	Black (default)
Способ подключения	Push in Design
Тип фиксатора	Without
Длина (мм)	3.50*P+1.5
Ширина (мм)	17
Высота (мм)	12.5
Количество контактов	02P~20P
Уровень	Single level

## Информация о материалах

Изоляционный материал	PA
Группа изоляционных материалов	I



Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V
Материал проводника	STAINLESS STEEL
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED

## Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	160
Номинальный ток (A)	4
Номинальное напряжение (II/2)(V)	200
Номинальное напряжение (III/2)(V)	160
Номинальное напряжение (III/3)(V)	100
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (кV)	3
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (кV)	3
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (кV)	3
Сечение жесткого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )	0.5
Сечение жесткого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )	1.5
Сечение гибкого проводника, мин (мм <sup>2</sup> )	0.5
Сечение гибкого проводника, макс. (мм <sup>2</sup> )	1.5
Длина зачистки (мм)	8~9

## Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	150
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	2
Мин. жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	28
Макс. жесткий провод AWG в соотв. B UL / CUL	16
Мин. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	28
Макс. гибкий провод AWG в соотв. B UL / CUL	16

## Окружающая среда и безопасность

Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40


## Разрешения UL

Диапазон проводов (группа В) (AWG)	28~16
Номинальное напряжение (группа В) (V)	150
Номинальный ток (группа В) (A)	2

### Разрешения CUL

Диапазон проводов (группа В) (AWG)	28~16
Номинальное напряжение (группа В) (V)	150
Номинальный ток (группа В) (A)	2

### Чертежи

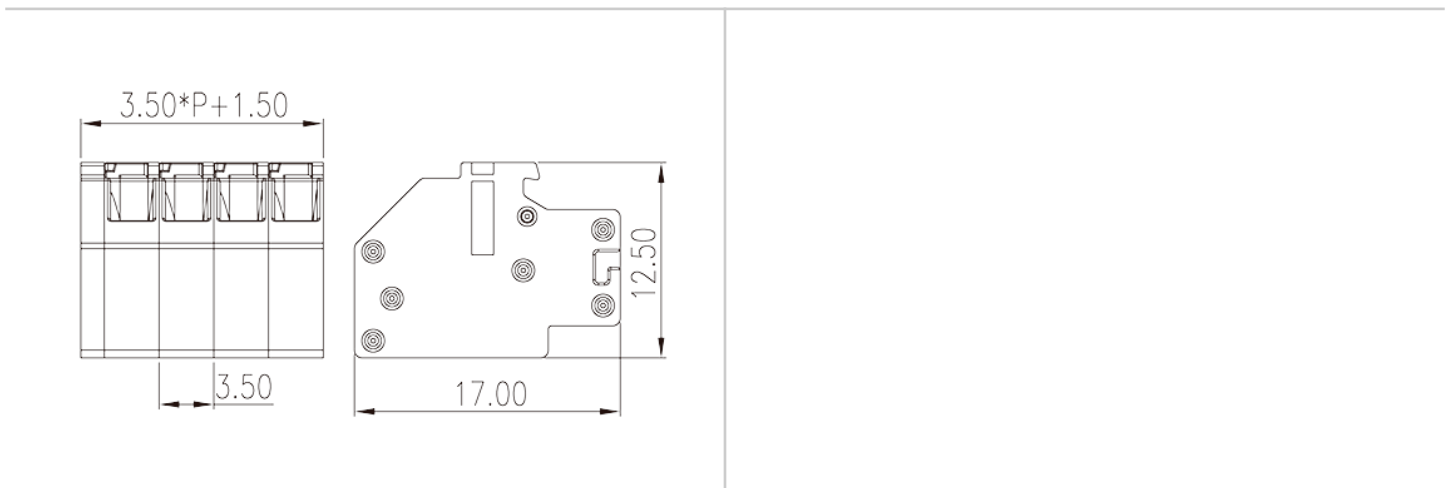

### Принадлежности

